




AWF-150
Kablosuz Güvenli USB Adaptör
2.4GHz, 802.11n 150Mbps

Kullanma Kılavuzu

User's Manual

1) Tanıtım

Atlanta AWF-150 2.4GHz, 150Mbps Kablosuz USB Adaptör ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün ile kablosuz internete kolaylıkla erişebilirsiniz.

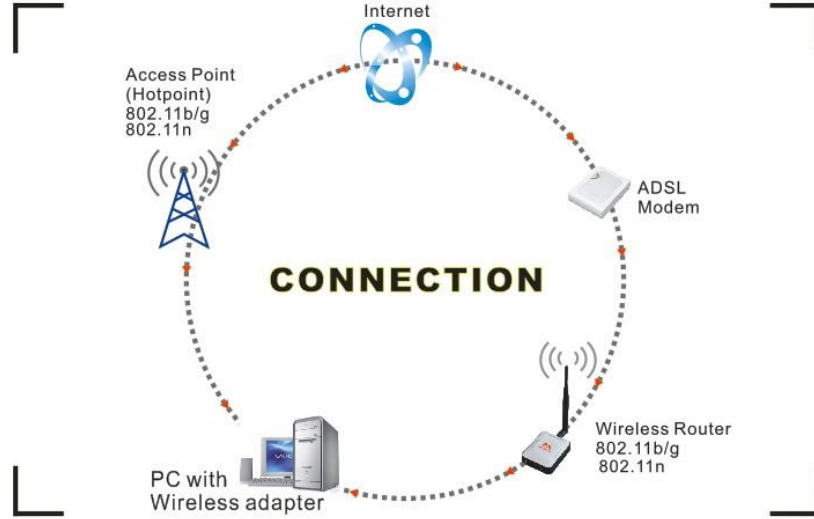

USB Kablosuz Adaptör ürününüzü kullanarak internete erişmenin 2 yolu vardır.

1. Kablosuz router ile ADSL modem ve telefon hattı aracılığı ile yerel Internet Servis Sağlayıcı'dan geçerek sinyalleri almak ve iletmek)
2. Yerel Access Point ya da Hotpoint aracılığı ile sinyalleri almak ve iletmek.

2) Paket İçeriği

- Atlanta AWF-150 150Mbps Kablosuz USB Adaptör
- Kurulum CD'si.
- Kullanma Kılavuzu

3) Kurulum

Ürün kurulumu için aşağıdaki adımları uygulamadan önce admin kullanıcı adınız ve şifrenizle sistem bağlantısı kurunuz.

Windows 7:


USB Adaptör USB portunuza bağlandığında ekranınızda aşağıdaki mesaj belirir.



Windows XP:


Sistem USB Adaptör ürününüzü yeni donanım olarak algılayacak ve **Yeni Donanım Kurulum Sihirbazı** açılacaktır. **İptal** seçeneğini tıklayınız.

1. Kurulum CD'nizi takınız. Aşağıdaki pencere ekranınızda belirecektir.
2. Kurulum sihirbazı talimatlarını takip ederek devam ediniz.

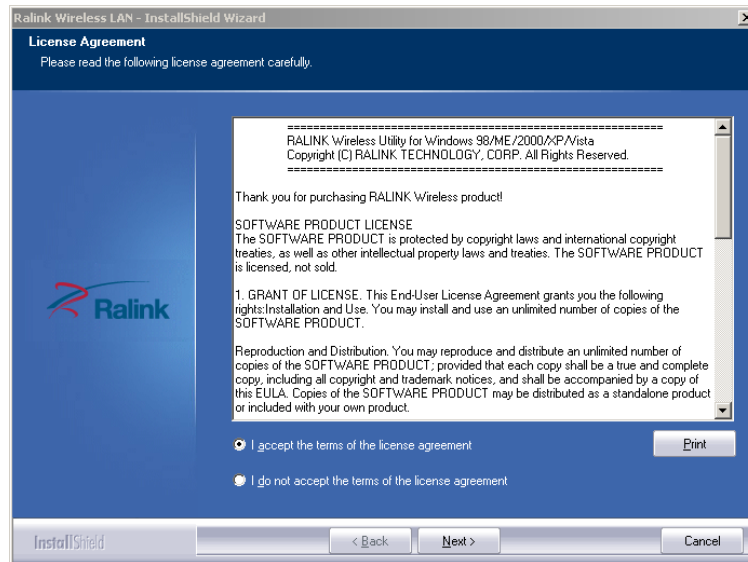


Kablosuz Bağlantı

1. Sürücünün kurulumu tamamlandıktan sonra Kablosuz USB Adaptörünüzü bilgisayarınıza takınız.
2. Ekranınızın sağ alt kısmında aşağıdaki mesaj belirecektir.

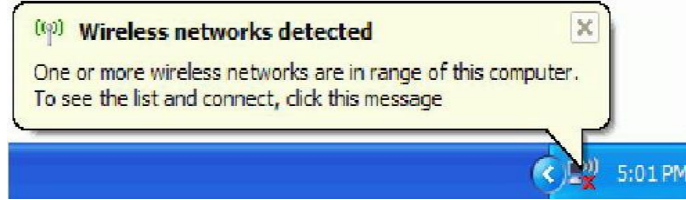

1. İkon üstüne 2 kez tıklayınız ya da sağ tıklayarak "Mevcut Kullanılabilir Ağları Görüntüle" seçeneğine gidiniz. Buradan kendi kablosuz ağınıza bulunuz.

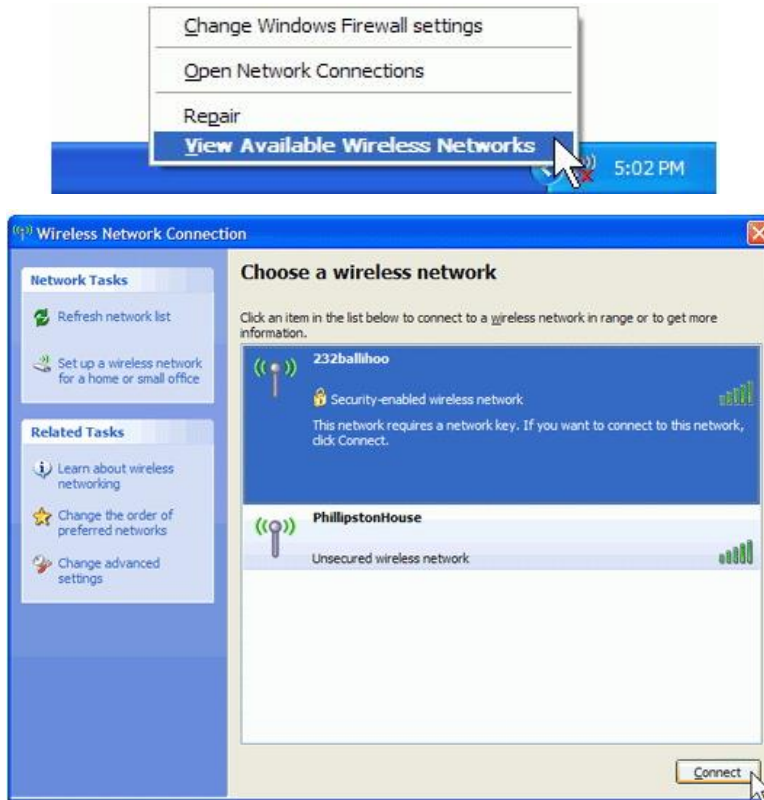

4) Teknik Özellikler

Protokol ve Standartlar	IEEE 802.11b/g or 802.11n
Arayüz	USB1.1, USB2.0
Frekans Bandı	2.412~2.4835GHz
Veri Oranı	802.11b/g için: Peak rate 54Mbps, Peak throughput: 27Mbps.
	802.11n için: 1T1R. Peak rate: 150Mbps, Peak throughput: 90Mbps 1T2R. Peak rate: 300Mbps, Peak throughput: Rx 160Mbps 2T2R. Peak rate: 300Mbps, Peak throughput: Rx 260Mbps
Aktarım Gücü	802.11b: 19dBm; 802.11g:16dBm ; 802.11n: 15dBm.
Veri Güvenliği	WEP 64/128 , WPA, WPA2, 802.1X
Güç Tüketimi	330mA & 110mA İletim (TX) 290mA \$ 95mA Alım (RX)
Aktarım Mesafesi	Kapalı alanda 100m, açık alanda 300m (Çevre koşullarına bağlı olarak değerler değişiklik gösterebilir.)
Ortam	Çalışma Isısı: -10°C~60°C Depolama Isısı: -20~80°C Çalışma Nem Oranı: 10%~90% Depolama Nem Oranı: 5%~95%
Sistem	Windows XP/Vista/7, RT3x7x Windows 2000 Mac OS X Linux

