





VU⁺ Ultimo 4K

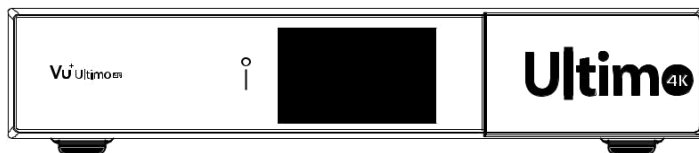


VU⁺ Ultimo 4K

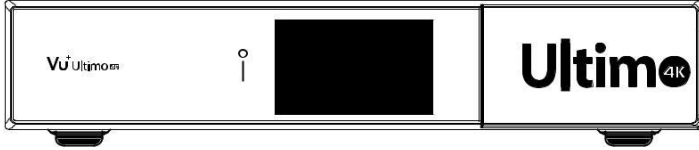


Kutu İeriđi

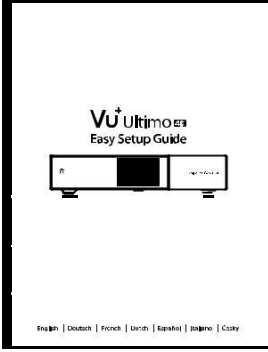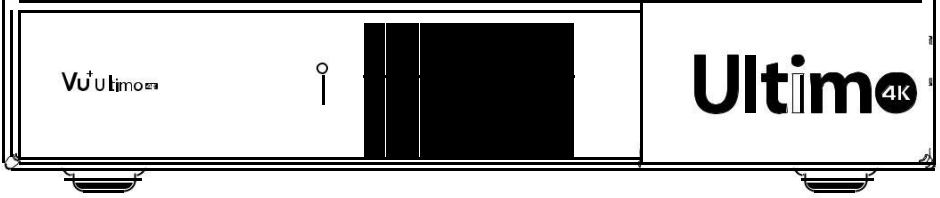

Kullanma Kılavuzu



HDMI
Kablo




Güç Kablosu




Güç
Adaptörü



U.K.



SATA Kablosu



U.K. Pilleri


Ön Panel

Mini TV

Burada TV yayınlarını veya tv logolarını yükleyerek 4.0" LCD de görüntüleyebilirsiniz.

Dokunmatik Tuş

Standby LED Göstergesi

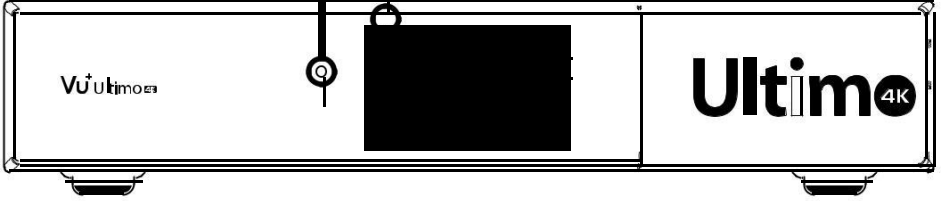


USB Çıkışı

USB veya HDD bağlayabilirsiniz..



Modül Girişi

İki adet modül takılabilir.

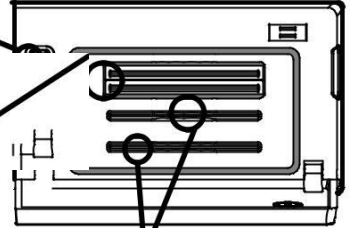

Akıllı Kart Okuyucu

2 adet akıllı kart takılabilir.

Arka Panel

Takılabilir Tuner Slotu

Tekli/Çiftli DVB-S2/C/T/T2 tuner takabilirsiniz.

FBC Tip Takılabilir Slotu


16 sinyale kadar değişik kanalları izleyebilirsiniz.
(FBC-S2 and FBC-C destekler)

S/PDIF

Optik kabloyla birlikte
ses sistemi bağlanabilir.

Gigabit Ethernet

CAT 6 FTP(STP) kablosu kullanınız.

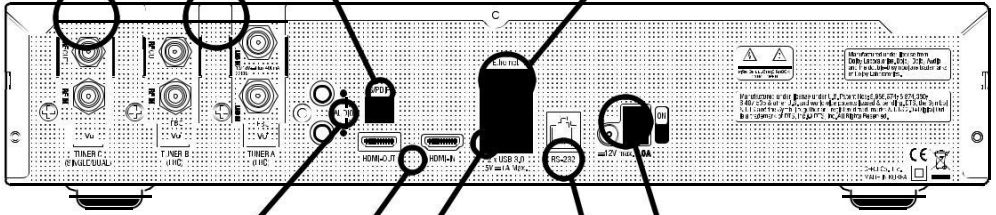

SES

Ses (R/L)

2x USB 3.0

Açma/Kapama Anahtarı Güç Adaptörü Girişi

RS232


HDMI In/Out

HDMI Out çıkışına cihazın HDMI OUT
kablosunu bağlayabilirsiniz. HDMI IN
girişine ise başka bir HDMI çıkışlı cihazı
bağlayabilirsiniz.

! NOTE

If using one signal cable, use upper LNB input on Tuner A slot.


Kumanda

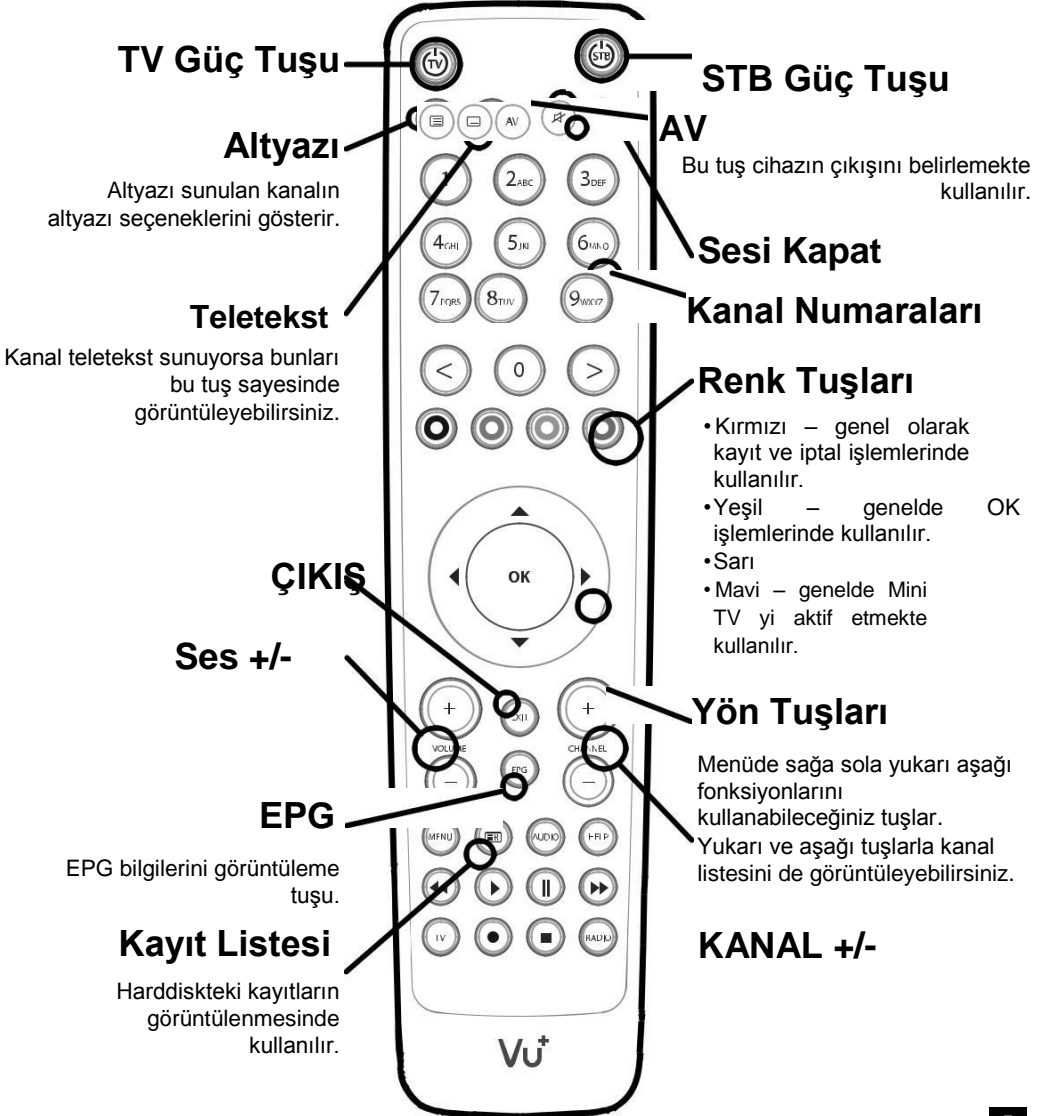

Kablo Bağlantısı

1. Sinyal kablosunun Ultimo 4K ya Bağlantısı

Vu+ Ultimo 4K 2 adet takılabilir FBC tip ve bir adet eski tip tünere sahiptir. En iyi kullanım için aşağıdaki yöntem önerilmektedir.

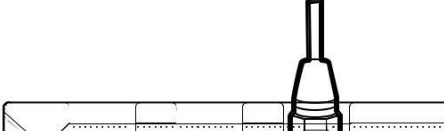


! NOT

- Dual FBC-S2 tip tünere takıldığı zaman 16 tunere kadar kullanılabilir.
- FBC-C tek tünere kullanılıyorsa, tuner A slotuna takılmalıdır.

	Tuner Slot A(FBC)	Tuner Slot B(FBC)	Tuner C(Legacy)
1	Dual FBC-S2 Set up as Tuner A,B,C,D,E,F,G,H	Dual FBC-S2 Set up as Tuner I,J,K,L,M,N,O,P	Single/Dual DVB-S2/C/T2 Set up as Tuner Q ~
2	FBC-C Set up as Tuner A,B,C,D,E,F,G,H	Dual FBC-S2 Set up as Tuner I,J,K,L,M,N,O,P	Single/Dual DVB-S2/C/T2 Set up as Tuner Q ~
3	Dual FBC-S2 Set up as Tuner A,B,C,D,E,F,G,H	---	Single/Dual DVB-S2/C/T2 Set up as Tuner I ~
4	FBC-C Set up as Tuner A,B,C,D,E,F,G,H	---	Single/Dual DVB-S2/C/T2 Set up as Tuner I ~

2. Ultimo 4K TV Bağlantısı


Bir adet HDMI kablosu cihazın kutusundan çıkmaktadır. Kablosun bir tarafını TV nin HDMI çıkışına bağlayın. Diğer tarafını ise Ultimo 4K nın HDMI OUT kısmına bağlayın.

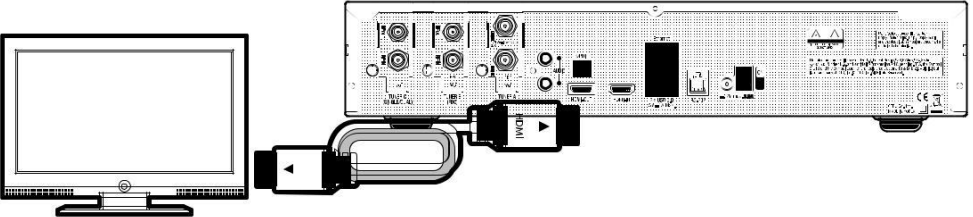

Kablo Bağlantısı

3. Güç Verme

Bağlantısı kablosu ve adaptörü cihazın kutu içeriğinden çıkmaktadır. Bu iki kabloyu birbirine bağlayarak cihazın adaptör girişine takınız.

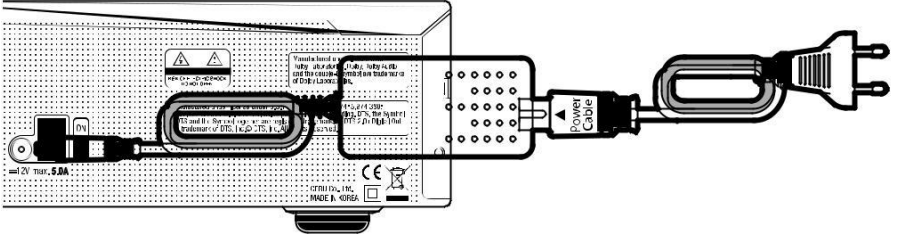

! NOT

- DC giriş durumu
- 12V $\overline{\text{=}}$ 5A

İlk Defa Kurulum

Adım 1. Video Giriş Seçeneđi

Video giriş seçeneđi

Lütfen OK tuşuna basın. Eğer bu ekranı görüyorsanız televizyonunuza göre ayar yapınız.

Bu seçenek 20 saniye içerisinde otomatik geçecektir.

English

HDMI



Adım 2. Video Modu Seçeneđi

Video giriş seçeneđi

English

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p


576i



İlk Defa Kurulum

Adım 3. Dil Seçimi

Kullanmak istediğiniz dili yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak seçiniz. Sonrasında Ok tuşuna basınız.

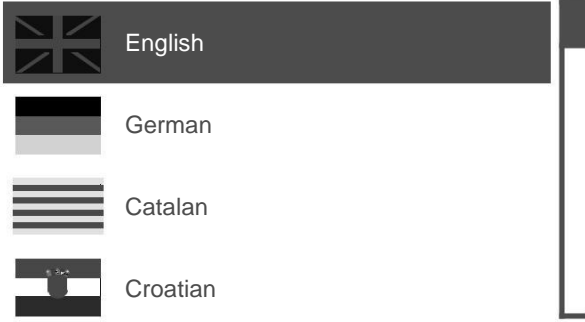

Adım 4. Uydu Bağlantısını Ayarlama

Hoşgeldiniz.

Cihazınızın basit ayarları için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
OK tuşuna basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

English

İlk Defa Kurulum

Seenekler arası yukarı ve aŐađı tuŐlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz. Sonrasında OK tuŐuna basınız.

English

Bu kurulum sihirbazını kullanarak ayarlarınızı yapınız.

ıkıŐ



Sađ ve sol tuŐlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz.

English

Yapılandırma Modu yapılandırılmamıŐ



Sađ ve sol yön tuŐlarını kullanarak aŐađıdaki seeneklerden seçim yapabilirsiniz.

- Bađlı deđil
- Basit
- Loophrough to
- EŐittir: B Tunerinin aynı seenekleri eŐit olmasını istiyorsanız seiniz.
- GeliŐmiŐ: geliŐmiŐ ayarlar için kullanınız.

İlk Defa Kurulum

Basit kurulum için

Sağ ve sol tuşlarını kullanarak ayar yapınız.
Lütfen Tuner A yı seçiniz.

English

Yapılandırma Modu	Basit
Mod	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Voltaj ayarı ve 22KHz	Evet
Sadece uydu seçimine DiSEqC gönder	Hayır



FBC-Kablo tuneri seçilebilir, ancak sadece S2 veya C olarak ayar yapabilirsiniz.

Diğer modeller için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

İlk Defa Kurulum

A tunerinin ayarlarını yaptıktan sonra, alttaki görseli göreacaksınız. (2 x FBC tuner kullanıyorsanız).

(Seçiminize göre, Tuner A FBC-S2/C Tuner I olarak gözükecek yani bununla birlikte 16 modülatöre sahip olacaksınız.)

Tuner B ayarlayınız

English

Tuner tipi	DVB-T
Yapılandırma Modu	Etkinleştirilmiş
Karasal sağlayıcı	Australla : DVB-T Freqüencies
Anten için 5V aktif et	Kapalı



DVB-C/T tuner taktıysanız, DVB-C veya DVB-T seçimini kumandanın sağ ve sol tuşlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz.

* DVB-C/T Vu+ ın hibrid tuneridir. DVB-T veya DVB-C olarak seçebilirsiniz. Ama sadece birini tek seferde kullanabilirsiniz.

Burada hazır uydu listesini kullanıp kullanmak istemediğiniz sorar. Ok tuşuna basınca alttaki ekran karşınıza çıkacaktır.

Hazır uydu listesini kullanmak istiyor musunuz?

English

Evet

Hayır



İlk Defa Kurulum

Adım 5. Kanal Arama

(Arama Modunu Seçme – Otomatik Arama / Manuel Arama)

• Eğer hayır seçeneğini seçerseniz alttaki seçenekler çıkacaktır. Kanal aramasını otomatik veya manuel olarak yapabilirsiniz.

Kanal araması yapmak istiyor musunuz?

English

Evet, otomatik arama yap

Evet, manuel arama yap

Hayır, daha sonra manuel arama yap.

• Otomatik Arama

Otomatik aramayı seçtiğinizde cihazınızda daha önce bulunan kanalların silinip silinmemesi konusunda size sorulacaktır.

Ne aramak istiyorsunuz?


English

Evet, tarama öncesi kanalları temizle

Evet, Tuner A(DVB-S2) yı ara

İlk Defa Kurulum

OK tuşuna basarak kanalları taramaya başlayın.

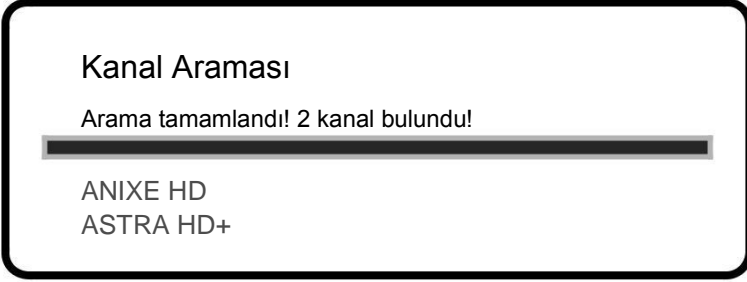

- Kanal Arama
Önceki yapmış olduğunuz işlemler doğruysa kanallarınız gözükecektir.

İlk Defa Kurulum

Adım 6. Varsayılan Kanal Listesi Yükleme

Yüklemek istediğiniz varsayılan kanal listesi seçin.

English

Astra(19.2E) hayır

Hotbird(13.0E) hayır



Adım 7. Ebeveyn Koruma Ayarı

Buradan ebeveyn koruma ayarlarını yapılandırabilirsiniz. OK tuşuna basarsanız size kullanmak istediğiniz şifreyi (PIN) soracaktır.

Ebeveyn korumayı cihazınızda etkinleştirmek istiyor musunuz?

English

Evet

Hayır

Şifreyi belirlemek zorundasınız.
Şu anda belirlemek ister misiniz?

English

Evet

Hayır


Şifreyi değiştir

Yeni PIN


PIN tekrar gir

Adım 8. Kablosuz Ağ Kurulumu

Buradan kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

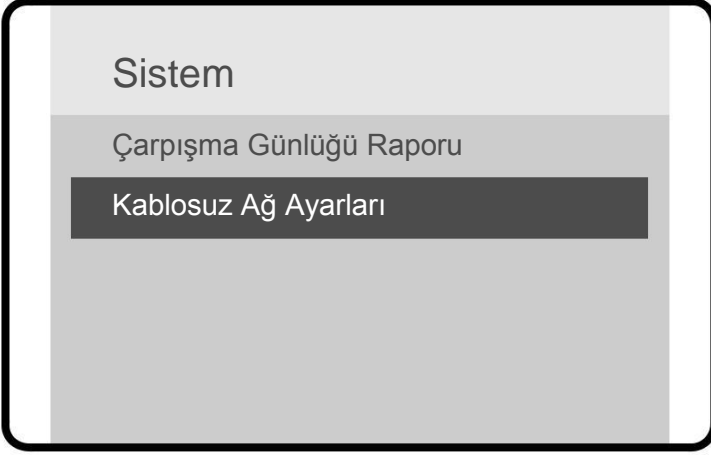

OK tuşuna basarak kablosuz ağları arayın ve kullanılabilir ağları görüntüleyin.

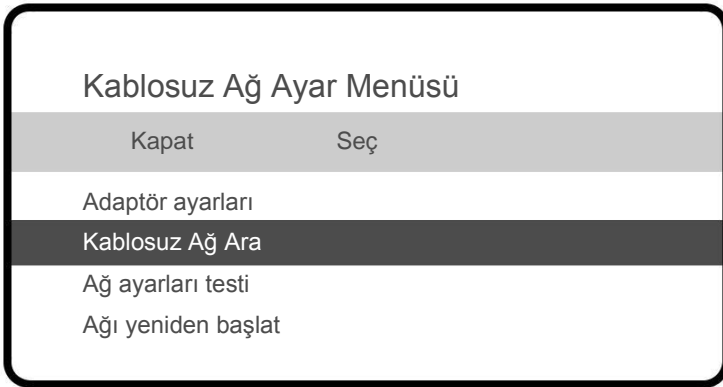

NOTLAR

Vu+ Türkiye Resmi Distribütörü

The logo for Atlanta features a large, stylized letter 'A' in a dark grey serif font. A green circle is positioned at the bottom left of the 'A', and a thin grey line loops around the top and right sides of the letter. To the right of the 'A' is the word 'Atlanta' in the same dark grey serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Atlanta®

www.atlanta.com.tr