

Atlanta® 4K CI

4K UHD Android Hibrid Uydu Alıcısı

Kullanma Kılavuzu



64 Bit
Octa Core A53
S912

2 GB
DDR3

32 GB
EMMC-Flash



Gigabit LAN
10/100/1000



DVB-S2
DVB-T2

Multi
Stream



İÇERİK

İÇERİK	1
1 GÜVENLİK TALIMATI	3
2 İLK KURULUM VE CİHAZ GÖRÜNÜMÜ	5
2.1 ÖN PANEL	5
2.2 ARKA PANEL	5
2.3 YAZILIM YÜKLEME	6
3 UZAKTAN KUMANDA	7
4 YAZILIM YÜKLEME	9
4.1 İLK KURULUM REHBERİ.....	9
4.2 UYDU TARAMASI YAPMAK	9
5 TV İZLEME	10
5.1 DTV MENÜSÜ.....	11
5.2 PVR (KİŞİSEL VIDEO KAYDI)	11
5.3 ZAMAN KAYDIRMA.....	11
5.4 EPG (ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ)	12
5.5 ZAMANLAYICI.....	13
5.6 KANAL YÖNETİCİSİ.....	13
5.7 DTV AYARLARI MENÜSÜ.....	14
5.8 KURULUM.....	15

5.9 ONLINE GERİ YÜKLEME KILAVUZU	15
6 ANDROID UYDU ALICINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN	17
6.1 NesTV STAR SHOP ÜZERİNDEN UYGULAMA YÜKLEME	17
6.2 USB/SD KART ÜZERİNDEN UYGULAMA YÜKLEME	18
6.3 MENÜNÜZÜ KİŞİSELLEŞTİRİN	19
6.5 NesTV SİZE YENİ BİR EĞLENCE DENEYİMİ YAŞATACAK	20
7 SİSTEM AYARLARI VE GÜNCELLEME	28
7.1 SİSTEM AYARLARI	28
7.2 SİSTEM GÜNCELLEME	29
8 SORUN GİDERME	31
8.1 HD GÖRÜNTÜ YOK	31
8.2 CİHAZ AÇILMIYOR	31
8.3 İNTERNETE BAĞLANMIYOR	31
8.4 BAZI HD KANALLARI TAM OLARAK GÖSTERMİYOR	31
8.5 KUMANDA ÇALIŞMIYOR	31
8.6 GÖRÜNTÜ VEYA SES YOK	32

1 Güvenlik Talimatı



DİKKAT: Elektrik çarpmasından korunmak için lütfen cihazınızın herhangi bir

şekilde ıslanmasını önleyiniz. Sağlığınız için herhangi bir sorun karşısında

lütfen cihazınızı tamir etmeye çalışmayınız. Atlanta A.Ş Teknik Destek

ekibimiz ile iletişime geçiniz.....teknik@atlanta.com.tr +90 212 875 25 70

DİKKATI

- Elektrik çarpmasına karşı, cihazın hiç bir parçası kullanıcı tarafından tamir edilmemelidir.
- Tamirat Atlanta A.Ş yetkili teknik servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise, değiştirilmesi ya da olası tehlikeyi önlemek için, teknik ve satış sonrası destek için yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Kullanılan piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Çevreyi korumak için uygun atık toplama merkezlerine atınız.

Cihazınızın Kurulumu

- Cihazınızı düz, sağlam ve sabit bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Cihazınızı bir halı veya kilim üzerine koymayınız.
- Cihazınızı başka bir cihazın ya da amplifikatörün üzerine koymayınız, bu cihazınızın ısınmasına sebep olur.
- Cihazınızın üzerine, dergi, magazine vs şeyler koymayınız.

Havalandırma

- İç ısı birikimini önlemek için cihazınızı iyi havalandırılan bir yere yerleştiriniz. Aşırı ısınmasını önlemek için, her iki tarafa da arka en az 10 cm boşluk ve ünitenin üst, hem de 5 cm'lik bir alan bırakınız.
- Örtü vs gibi eşyalarla havalandırma deliklerini tıkamayınız.

Cihazınızın Sıcaklık Toz ve Nemden Korunması

- Aliciniz su damlamasına ve sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Vazo gibi içi su dolu hiçbir nesne cihazınızın üzerine konulmamalıdır.
- Cihazınızın üzerine ısıveren mum vs gibi eşyalar koymayınız.

Elektrik Baęlantısı

- Uzun süre kullanmayacaęınız durumlarda cihazınızın fişini çekiniz.
- Güç kablosu hasarlı ise, deęiştirilmesi ya da onarılması için teknik servis ekibimiz ile irtibata geçiniz.

2 İlk Kurulum Ve Cihaz Görünümü

Resimleri takip ederek cihazımızın nasıl kurulduğuna bakınız ve uygulayınız.

2.1 Ön Panel




2.2 Arka Panel



NOT: Resim sadece referans amaçlı paylaşılmıştır.

2.3 Yazılım Yükleme

Öncelikle olarak cihazınızın tüm bağlantılarının doğru olarak yapıldığından emin olun ve aşağıdaki talimatları izleyin.

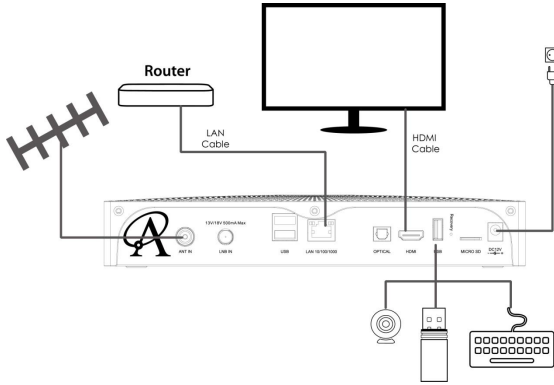

NOT: Resim sadece referans amaçlı paylaşılmıştır.

3 Uzaktan Kumanda

IR Standart Kumanda



2.4G RF air mouse Kumanda



NOT: Resim sadece referans amaçlı paylaşılmıştır.


4 Yazılım Yükleme

Not: Fabrikasyon şifre "0000" dır.

Burada verilen tüm talimatlar ve paylaşılan resimler standart kullanım içindir.


4.1 İlk Kurulum Rehberi

İlk kurulum menüsü dil seçimi, HDMI çözünürlüğü, ekran boyutu ve internet ayarlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

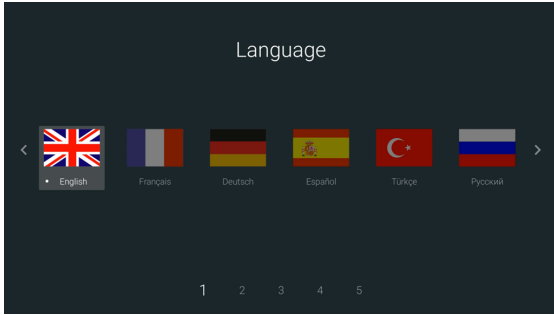

4.2 Uydu Taraması Yapmak

DTV İlk Kurulum menüsü size kanal taraması konusunda yardımcı olacaktır, kanal listeniz varsa usb üzerinden yükleyebilir veya internet üzerinden hazır kanal listesini indirebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz internet üzerinden kanal listesini indirip kullanmanız olacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye üreticiye ulaşip alabilirsiniz.

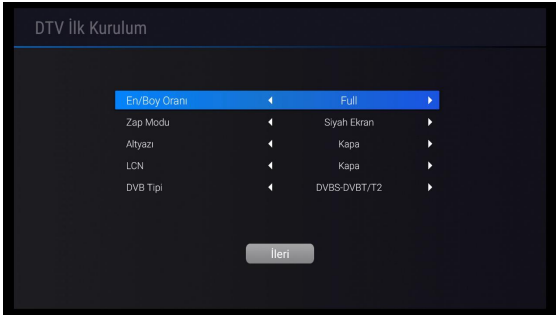


5 TV İzleme

TV kanallarının taramasını yaptıktan sonra izlemeye başlayabilirsiniz. VOL+/VOL- butonlarıyla sesi açıp kapatabilirsiniz. CH+/CH- tuşlarıyla kanalları değiştirebilirsiniz.



OK tuşuna basarak kanal listesini görüntüleyebilir ve kanal değişimi yapabilirsiniz. Alfabetik, FTA(Free To Air)/CAS(Şifreli), HD/SD vb. şeklinde sıralayabilirsiniz. Ayrıca filtreleme yaparak istediğiniz kanalı hızlıca bulabilirsiniz.

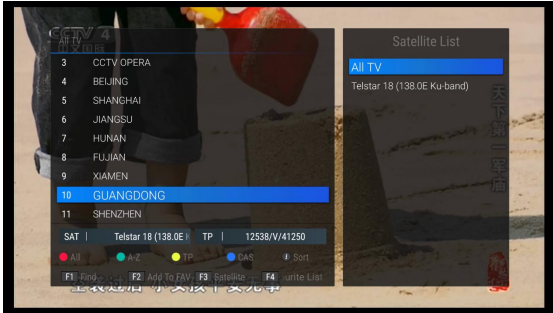

5.1 DTV Menüsü

Menü tuşuna basarak DTV menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Ses dilini seçebilir, TELETEXT I açabilir, favori gruplarına kanal ekleyebilirsiniz.

5.2 PVR (Kişisel Video Kaydı)

Uydu alıcınız anlık PVR, zamanlı PVR ve EPG rezervasyonlu PVR desteklemektedir. PVR fonksiyonunu kullanmadan önce DTV menüsünden saklama alanine belirleyiniz. Canlı TV programını kaydedip sonrasında istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. REC tuşuna basarak süre düzenlemesi yapabilirsiniz. Ayrıca DTV ayarları menüsünden de bunu düzeltebilirsiniz.

Kullanıcı olarak kayıtlı olan programları düzenleyip silebilirsiniz.

5.3 Zaman Kaydırma


USB bellek bağlandığında otomatik zaman kaydırma ve manuel zaman kaydırmayı kullanabilirsiniz. Zaman kaydırma özelliğini kullanarak bir yayını izlerken o yayını durdurabilirsiniz. Ve tekrar geri geldiğinizde kaldığınız yerden izleme imkanı sunar. Otomatik Zaman Kaydırma fabrikasyon olarak kapalı

gelmektedir, USB belleğinizi bağladıktan sonra DTV menüsünden aktif edebilirsiniz.




5.4 EPG (Elektronik Program Rehberi)

EPG sayesinde kanalda yayınlanacak programları takip edebilirsiniz. EPG üzerinden kaydetmek istediğiniz programı seçebilirsiniz. Anlık EPG ve 21 günlük EPG yi desteklemektedir. Programı izlerken EPG butonuna basarak görüntüleyebilirsiniz. Tekrar tıklayarak detaylı bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

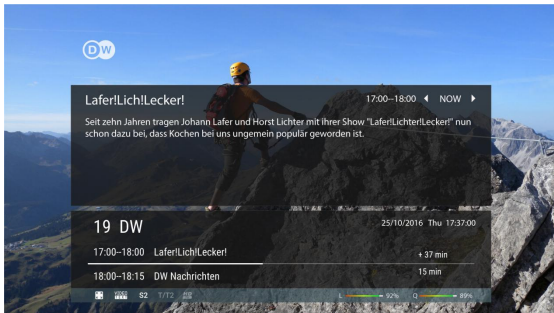

Press the EPG button to show the 21 days EPG menu. Press Left/Right, Up/Down key to look for EPG in the next 21 days, press blue button to reserve play program or record program. Press OK key to get detail information of the program. You could also change multilingual EPG by press Yellow button if multilingual EPG are available from operator.

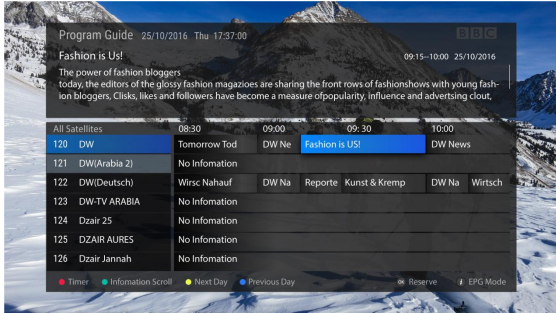


5.5 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı sayesinde dilediğiniz programları istediğiniz zaman kaydedebilirsiniz. Ne zaman başlayacağını siz belirleyebilirsiniz. Kayıt yapmadan önce cihazınıza usb veya harddisk bağlandığından ve yeterli kapasite olduğundan emin olunuz.

5.6 Kanal Yöneticisi

Kanal yöneticisi kanal silme, kanal taşıma, kanal kilitleme ve çoklu seçim, atlama, yeniden adlandırmayı desteklemektedir. İsteddiğiniz kanallarla favori grupları oluşturabilirsiniz. Ana şifre 0000 dir. Tüm ayarları tek menü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

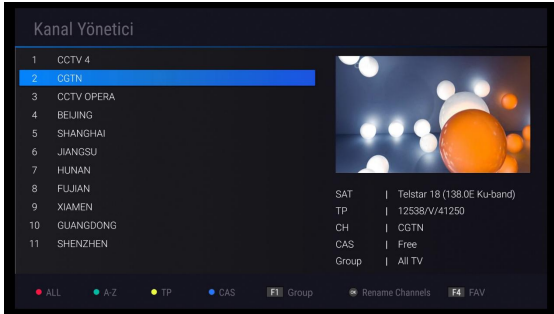

5.7 DTV Ayarları Menüsü

DTV Ayarları menüsünden birçok ayara ulaşabilirsiniz. Aşağıda görüldüğü üzere değişiklikler yapılabilmektedir.

1) AV çıkış ayarları

2) Dil Seçimleri --- Altyazı dilini seçme, TELETEXT dili ve ses dili.


3) OSD Ayarlar --- DTV OSD ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

4) Ebeveyn Kontrolü --- Çocuklarınızın yalnız başına istemediğiniz programları kilitleyebilirsiniz.

5) VT Yönetimi --- Kanal listenizi USB ye yedekleyebilmeniz veya geri yükleyebilmeniz için imkan sağlar.


6) PVR Ayarları --- PVR ayarlarınızı yapabileceğiniz ve Zaman Kaydırmayı kontrol etmenizi sağlar. Zaman Kaydırmayı buradan açıp kapama imkanı vardır.

7) Sistem Ayarları --- DTV uygulamanızın versiyonuna bakabilir, DTV ayarlarınıza sıfırlayabilirsiniz.

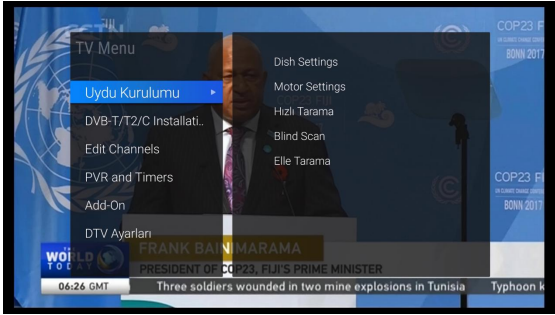

5.8 Kurulum

Kurulum menüsü üzerinden manuel olarak TV/Radyo kanallarını taratabilirsiniz. LNB frekansını ayarlayabilir, 0/22 KHz, ToneBurst, DiSEqC1.0/1.1/1.2, Motor, USALS, Uni-cable vb... TV/Radyo aramalarınızı hızlı arama, Tüm TP, Kör Tarama, Bir TP, Bir TP+NIT, sadece FTA, sadece TV veya Radyo vb...

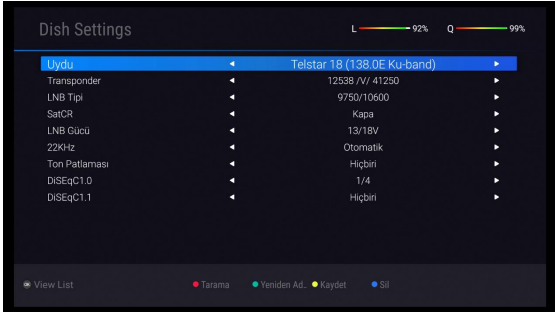

5.9 Online Geri Yükleme Kılavuzu


Bu fonksiyon sayesinde tek tek uygulama yükleme ve kanal taraması yaparak zaman kaybetmeyeceksiniz Daha önceden hazırlanmış olan yedekleri internet üzerinden veya usb

vasıtasıyla yükleyebilirsiniz. Kodi, uydu kanal listesi, favori listesi, favori uygulamalar vb.

1. Ethernet kablosunu bağlayın ve cihazınızı açın. Yedek geri yükleme menüsünde iki şekilde ulaşabilirsiniz.

A Seçeneği:

Dil seçimi sayfasında MENU tuşuna basarak(Ülke Bayrakları) geri yükleme menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

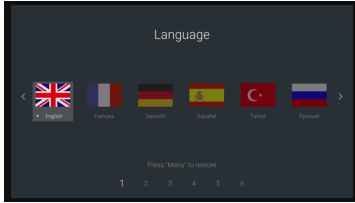


B Seçeneği:

Ev tuşuna basarak Geri Yükleme menüsüne girebilirsiniz.




Buraya tıklayarak geri yükleme menüsüne gidebilirsiniz.


2. Restore configuration online seçeneğini seçiniz.

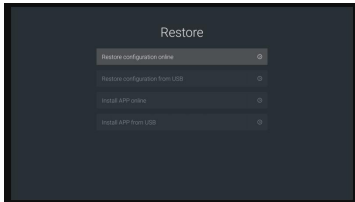

3. İnternet üzerinden yükleme yapıp cihaza yüklemenin bitmesini bekleyiniz.

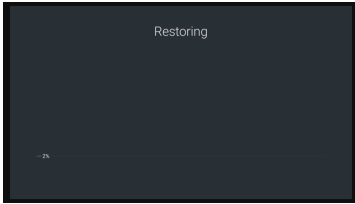

4. İşlem bittikten sonra cihaz yeniden başlayacaktır.

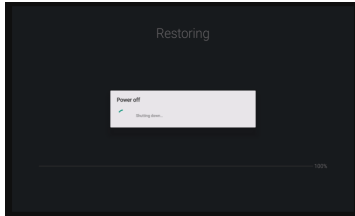

6 Android Uydu Alıcınızı Kişiselleştirin


Android platformuna sunmuş olduğu bu sınırsız dünya için teşekkür ediyoruz. Sizde televizyon izlerken bir yandan Youtube a girerek videolar izleyebilir, video sohbeti gerçekleştirebilir, haberlere bakabilir, sosyal ağlarda gezinebilir ve oyun oynayabilirsiniz.

Android uyumlu oyun kollarını cihaza bağlayıp kullanabilirsiniz. Uyumlu aksesuarlar konusunda üreticinizle iletişime geçebilirsiniz.

6.1 NesTV Star Shop Üzerinden Uygulama Yükleme

Press Home button to show home page and choose Market to open NesTV Star Shop.

There are thousands of APPs in NesTV Star Shop. You could install your prefer APP for entertainment on your TV set.

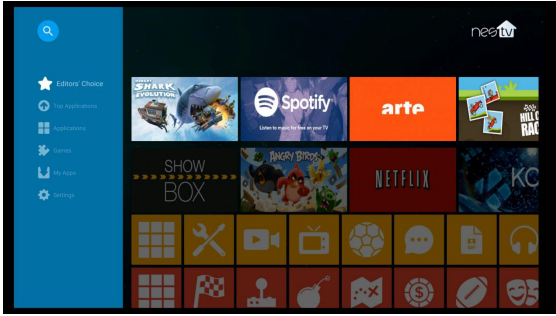


6.2 USB/SD Kart Üzerinden Uygulama Yükleme

Bilgisayarınızdan(*.apk) formatlı uygulamayı indirip USB/SD kartınıza kopyalayınız. Kopyaladıktan sonra cihazınıza takınız. Daha sonra menüden UygulamaKurucu'yu seçerek yükleme işlemini yapınız.




UygulamaKurucu'yu açtıktan sonra USB/SD Kart seçeneğini seçip OK tuşuna basın ve yüklemeyi başlatın.

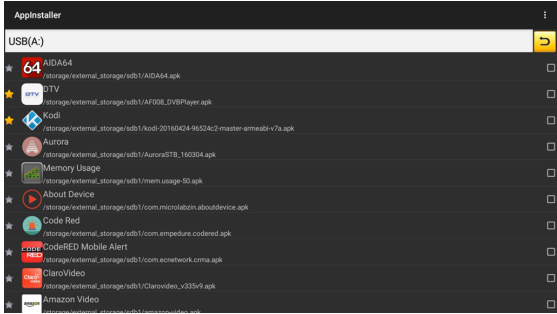

6.3 Menüünüzü Kişiselleştirin

Cihazın ana menüsünü istekleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilirsiniz.

Ev tuşu size ana menüyü gösterecektir ve + ikonuna tıklayarak favori uygulamalarınızın kısayolunu ekleyebilirsiniz.

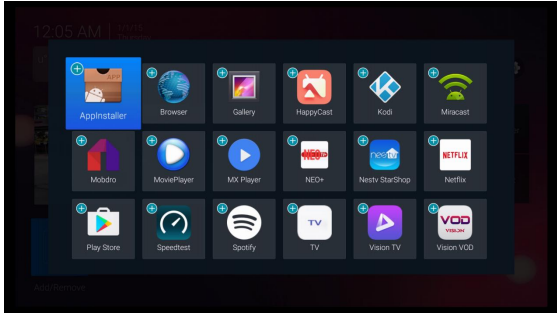


Anasayfa üzerinden uygulama kısayolunu kaldırabilir ya da menu tuşuna basarak uygulamayı cihazdan silebilirsiniz.

6.5 NesTV Size Yeni Bir Eğlence Deneyimi Yaşatacak

Google Play Store veya AppStore üzerinden NesTV uygulamasını cihazınıza indirin ve cihazınız ile birlikte aynı Wifi ağına bağlanın.


- 1) Uydu alıcınızı telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 2) Telefonunuz üzerinden TV izleyin.
- 3) Kanal listenizi telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 4) Telefonunuzdan resim/müzik/video paylaşımı yapın.

Lütfen Google Play Store veya AppStore üzerinden NesTV uygulamasını indirin.




Uydu alıcınızı Ethernet üzerinden internete bağlayın. Telefonunuzun da aynı ağ üzerinde bağlı olduğundan emin olun.

Cihazınızdan NesTV uygulamasını açın.




Uygulama üzerinden cihazınıza bağlanın. NesTV aynı ağ üzerinde bulunan cihazları tarayıp size bilgi verecektir. NesTV otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.



RCU menüsüne tıklayarak uydu alıcınızı kontrol edebilirsiniz.


1) Touch Pad modu: Sağ ve sola kaydırarak touchpadi iletebilirsiniz, yukar/aşağı tuşlarıyla kanal değişimi yapıp mouse kontrolü sağlayabilirsiniz.

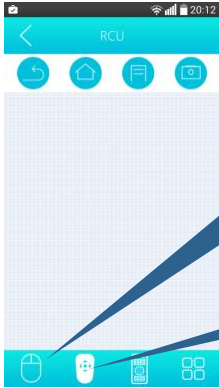


Buraya tıklayarak mouse modunu aktif edebilirsiniz.

Buraya tıklayarak Touchpad modunu aktif edebilirsiniz.

2) Mouse modu:

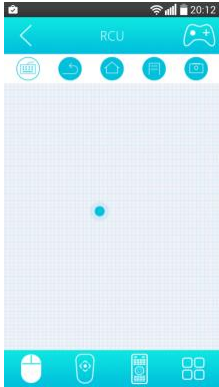


3) Sanal uzaktan kumanda

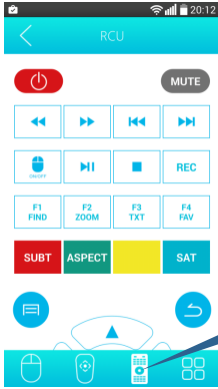

Buraya tıklayarak sanal kumanda modunu aktif edebilirsiniz.

4) Uydu alıcıda yüklü olan uygulama listesine buradan ulaşabilirsiniz.

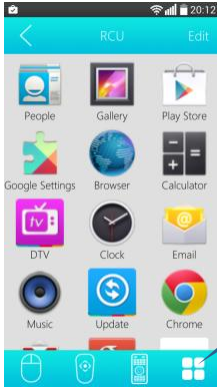

Buraya tıklayarak uygulama listesine erişebilir, tıklayarak uydu alıcınızda açabilirsiniz.

DTV menüsüne tıklayarak canlı yayını izleyebilirsiniz.



Canlı TV Kanalı

7 Günlük EPG




Son Kanala Git

Bir Sonraki Kanala Git

TV Ekranında İzleme

Telefonda Tam Ekran TV İzleme

Buraya tıklayarak izlenen kanalı favoriye ekleyebilirsiniz.

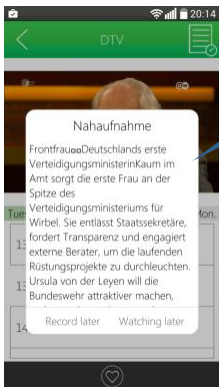

Kısa EPG bilgisine tıklayarak EPG görüntüleyebilirsiniz. Zamanlı kayıt seçeneğini buradan yapabilirsiniz.




Buraya tıklayarak kanal listesini görüntüleyin.



Buraya tıklayarak hızlıca kanal bulun.

Listeden istediğiniz kanalı seçerek değiştirin.

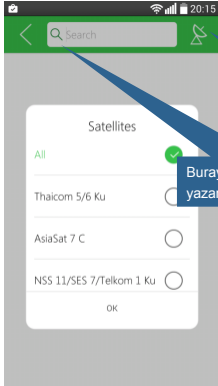


Buraya tıklayarak uyduyu filtreleyin.

Buraya anahtar kelime yazarak kanal bulun.



Buraya tıklayarak kanal listenizi düzenleyin. Standart Şifre "0000"

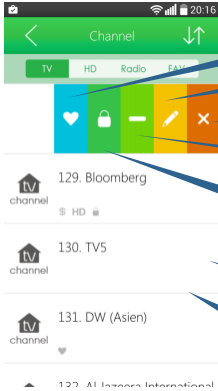

Buradan Faviyeye Ekleyin

Kanal İsmi Düzenleme

Kanal Silme

Kanal Atlama

Kanal Kilitleme

Buraya Tıklayarak DLNA


Sola kaydırarak menüyü görüntüle

7 Sistem Ayarları ve Güncelleme


Sistem ayarları üzerinden cihazınızla ilgili gerekli ayarları yapabilirsiniz.

7.1 Sistem Ayarları

Ana menüden system ayarları ikonuna geliniz ve OK e basınız. Buradan ağ, dil, görüntü gibi ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.

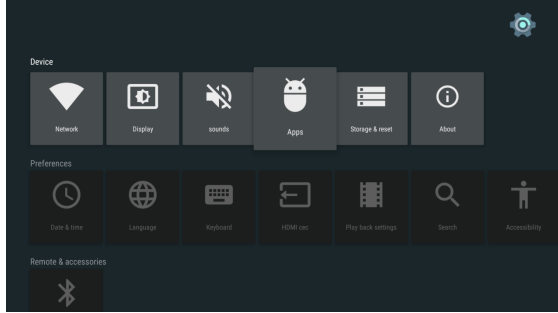

Diğer Ayarlara tıklayarak gelişmiş ayar sekmesini görüntüleyebilirsiniz. Bu kısmı android konusunda ileri düzey bilgiye sahip kişilerin kullanmasını önermekteyiz.

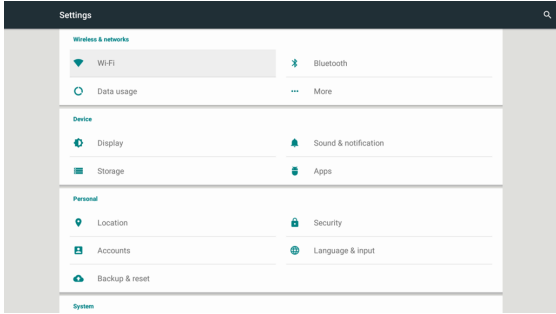


7.2 Sistem Güncelleme

Uydu alıcınızı internet üzerinden veya USB bellek vasıtasıyla güncelleyebilirsiniz.

Cihazınız için yeni yazılım geldiğinde internet bağlantınız varsa size uyarı verecektir.

Uyarıya tıklayarak cihazınızın güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

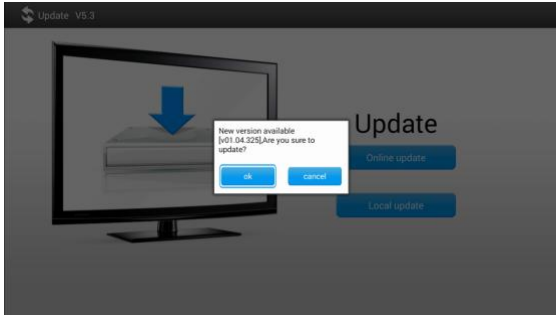


Cihazın yeni versiyonunu update.atlanta.com.t.r adresinden de takip edebilirsiniz. upgrade

Güncel versiyonu indirip USB belleğinize kopyalayınız.

Ayarlar--->Hakkında--->Güncelleme--->Yerel Güncelleme



USB/SD kart üzerinden güncellemeyi seçiniz.

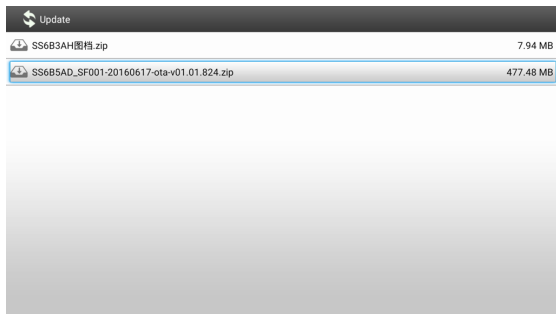

8 Sorun Giderme

8.1 HD Görüntü Yok

- HDMI kablunun doğru bağlantı yapıldığından emin olun.
- Televizyonunuz üzerinden doğru HDMI çıkışını seçip seçmediğinizi kontrol edin.
- Anten kablosunu kontrol edin, gerekirse kabloyu değiştirin veya bağlantıyı tekrar sağlayın.
- Kurulum menüsünde Dışarıdaki ayarlarınızı kontrol edin.
- Anten bağlantılarını kontrol edin.

8.2 Cihaz açılmıyor

- Adaptör bağlantısının doğru yapıldığından emin olun.
- Adaptörün düzgün çalıştığından emin olun.

8.3 İnternete bağlanmıyor

- Kablunun doğru olarak bağlantısının yapıldığı ve internetin doğru çalıştığından emin olun.
- Wi-Fi ile bağlantı yapıyorsanız şifreli ise doğru girdiğinden emin olun.
- Cihazınızın IP aldığından emin olun.

8.4 Bazı HD kanalları tam olarak göstermiyor.

- Ekran oranını otomatik olarak seçiniz.
- Televizyonunuzdan, Menü >Ekran > Yön tuşlarıyla ayar kısmına gelin > Otomatik olanın seçimini yapınız.

8.5 Kumanda çalışmıyor

- Pillerin yeni ve kumandaya doğru takıldığından emin olun.
- Kumanda ile uydu alıcınız arasında onu engelleyecek bir cisim olmadığından emin olun.
- Kumanda ile uydu alıcınız arasındaki mesafenin 5 metreden daha fazla olmadığını kontrol

edin.

- Pillerin kontrolünü sağlayıp gerekirse yenisiyle deęiřtirin.

8.6 Görüntü veya ses yok

- Ses / Video bağlantınızın televizyonunuz ile olan bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Televizyon kumandanızın ses kısma tuřuna basınız.

9. Özellikler

Donanım	
Chipset	Amlogic S912
RAM	DDR3 2GB
Hafıza	eMMC 32GB
Video	
Video Çözümleme	H.264/H.265 HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps H.264/H.265 AVC MP@L5.1 up to 1080P@60fps H.264/H.265 MVC up to 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps AVS Jizhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP@HL up to 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL up to 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps WebM up to VGA
Video Dosya Formatı	*.mkv, *.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm,*.jpg, *.bmp, *gif vb.
HDMI Çıkışı	HDCP2.0
En Boy Oranı	Oto, Tam Ekran
Video Çözünürlüğü	4K@60Hz 1080p/i 720p
Ses	
Ses Çözümleme	MEPG, AAC, HE-AAC, OGG,OGA,FLAC,ALAC,Ape,M4A,RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II
Ses Modu	Mono/Stereo/Sol/Sağ
PVR Fonksiyonu	

Kayıt	Anlık Kayıt ve Zamanlı Kayıt
	EPG Üzerinden Kayıt
Zaman Kaydırma	Oto Zaman Kaydırma Destekler
PVR Fonksiyonları	Oynat/Duraklat/Durdur/Geç
	Hızlı İleri/Hızlı Geri 2/4/8/16
Dosya Sistemi	NTFS, FAT32 destekler
PVR Yönetici	Kayıtlı dosyalar silinebilir.
Güç	
DC Giriş Aralığı	12V 2.0A
Güç Tüketimi	Maksimum 24W
Aksesuarlar	
Kumanda	IR Kumanda & 2.4G RF Kumanda
Kullanma Kılavuzu	English & Türkçe
HDMI Kablo	1 Metre HDMI Kablo
Güç Adaptörü	1 adet 12V 2.0A
Fiziksel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0°C-40°C
Depolama Sıcaklığı	-10°C-65°C
Boyut(ExBxY) mm	260*160*40mm

