


VU⁺ UNO 4K




Türkçe


VU⁺ UNO 4K

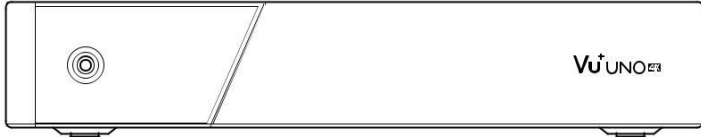

Kutu İeriđi

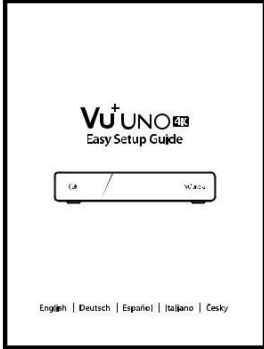

Kullanma Kılavuzu




HDMI
Kablo




Gü
Adaptörü



Harici IR
Kablo





UK Pilleri

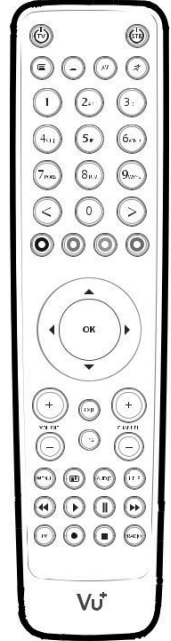

UK

Ön Panel

Standby LED

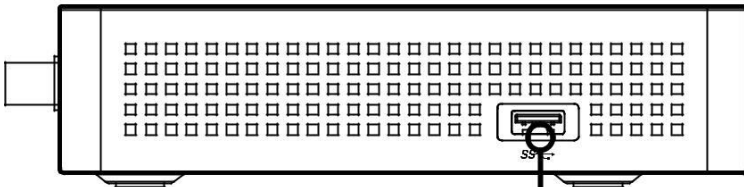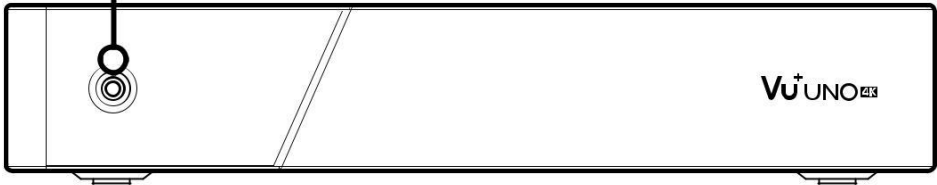


USB 3.0

Arka Panel

FBC Tip Takılabilir Slot

8 sinyale kadar değişik kanalları izleyebilirsiniz.
(FBC-S2 ve FBC-C destekler)

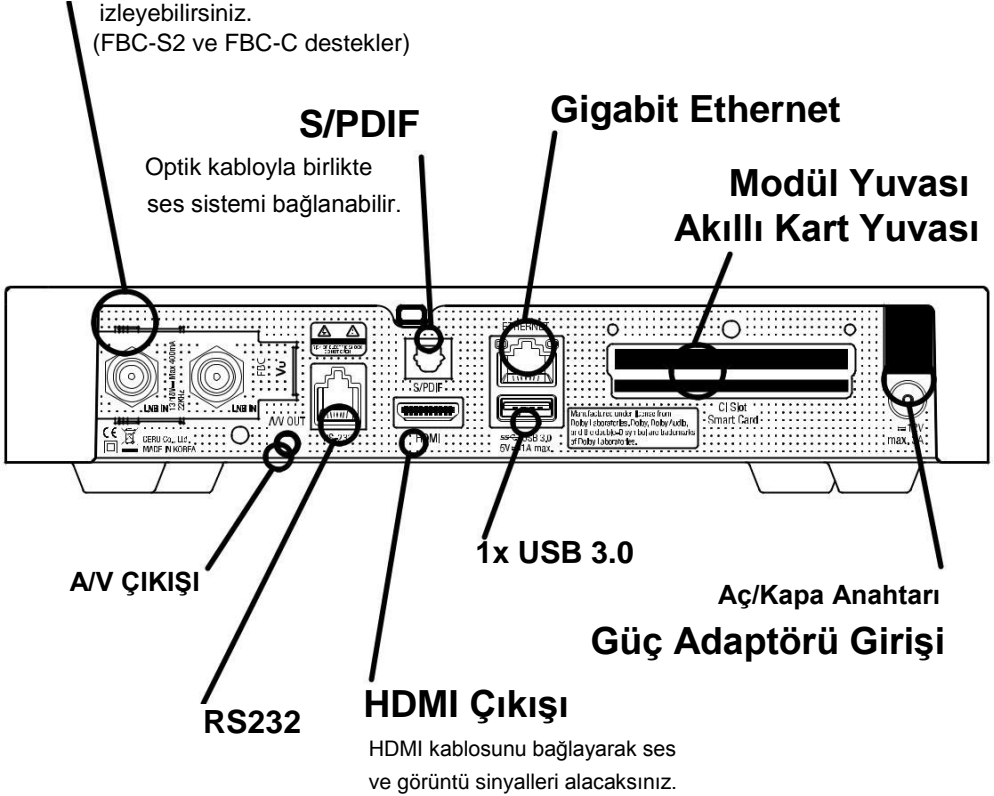

S/PDIF

Optik kabloyla birlikte ses sistemi bağlanabilir.

Gigabit Ethernet

Modül Yuvası Akıllı Kart Yuvası

AV ÇIKIŞI

1x USB 3.0

Aç/Kapa Anahtarı

Güç Adaptörü Girişi

RS232


HDMI ÇIKIŞI

HDMI kablosunu bağlayarak ses ve görüntü sinyalleri alacaksınız.

! NOTE

You can purchase AV Connector in the market for using A/V out port.


Uzaktan Kumanda

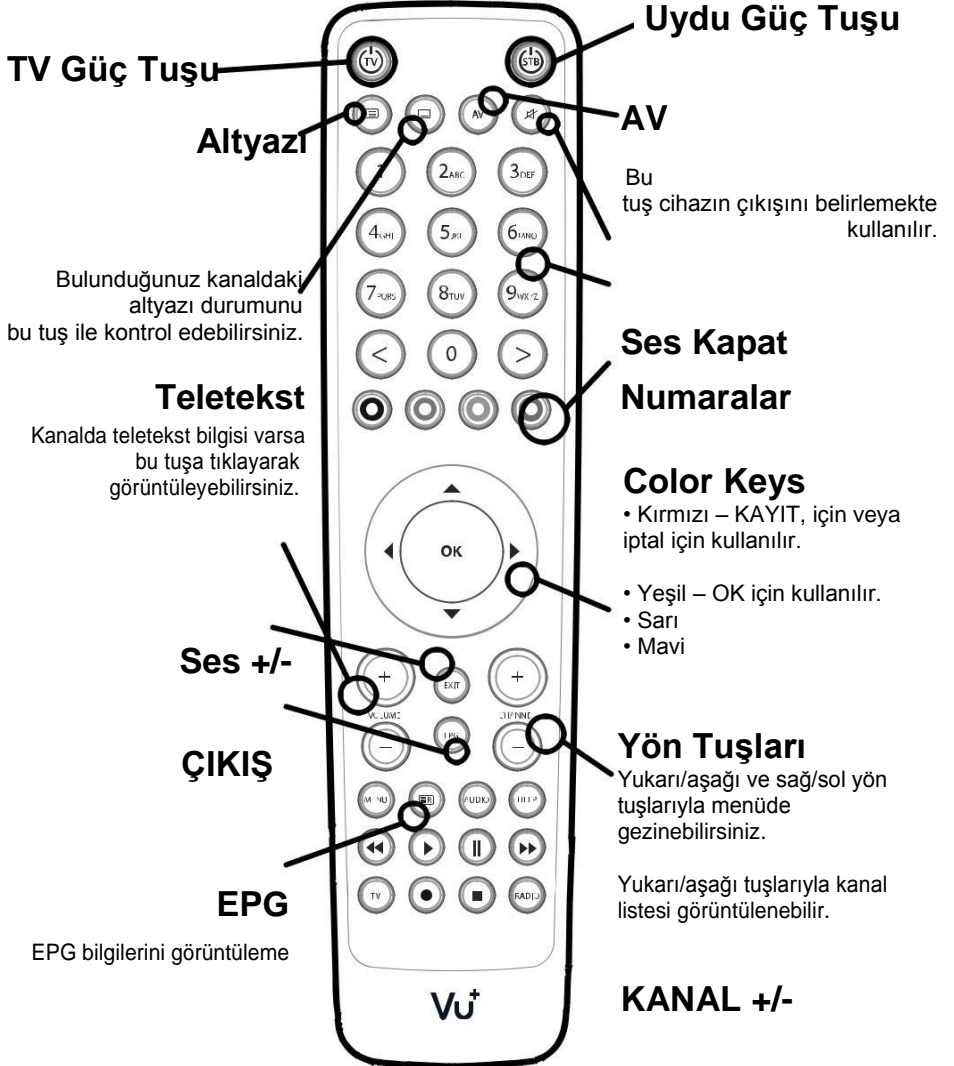

Kablo Bağlantısı

1. UNO 4K'ya Uydu/Karasal Kablo Bağlantısı

Vu+ UNO 4K has pluggable FBC tuner slot which you can choose FBC-S2 or FBC-Cable tuner.

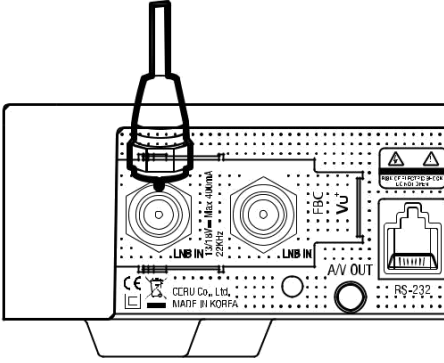


- 1) FBC-S2 Tuner
- 2) FBC-C Tuner

! NOT

FBC Tuner sayesinde 8 tunere kadar kullanılabilir.

2. UNO 4K TV Bağlantısı


Bir adet HDMI kablosu cihazın kutusundan çıkmaktadır. Kablosun bir tarafını TV nin HDMI çıkışına bağlayın. Diğer tarafını ise Uno 4K nin HDMI kısmına bağlayın.

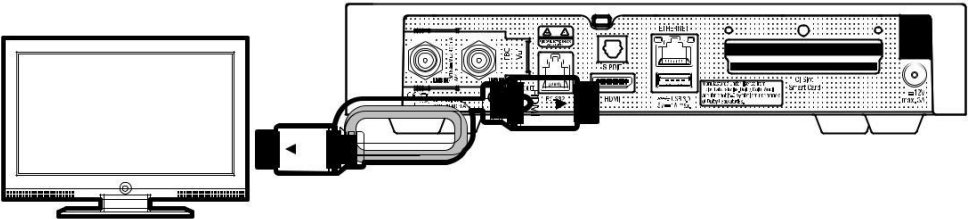

Kablo Bağlantısı

3. Güç Verme

Bağlantı kablosu ve adaptörü cihazın kutu içeriğinden çıkmaktadır. Bu iki kabloyu birbirine bağlayarak cihazın adaptör girişine takınız.

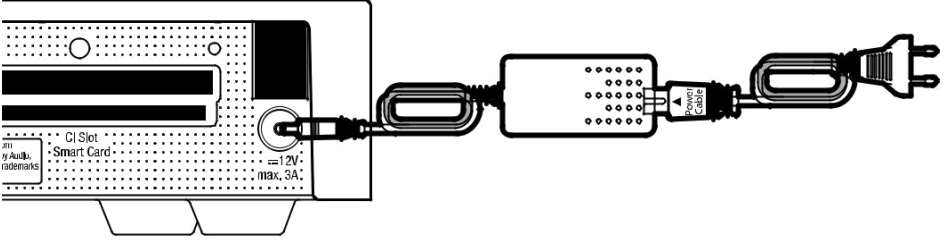

! NOT

DC giriş
• 12V \equiv 3A

İlk Defa Kurulum

Adım 1. Video Giriş Seçeneği

Video giriş seçeneği

Lütfen OK tuşuna basın. Eğer bu ekranı görüyorsanız televizyonunuza göre ayar yapınız.

Bu seçenek 20 saniye içerisinde otomatik geçecektir.

English

HDMI



Adım 2. Video Modu Seçeneği

Video giriş seçeneği

English

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p


576i



İlk Defa Kurulum

Adım 3. Dil Seçimi

Kullanmak istediğiniz dili yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak seçiniz. Sonrasında Ok tuşuna basınız

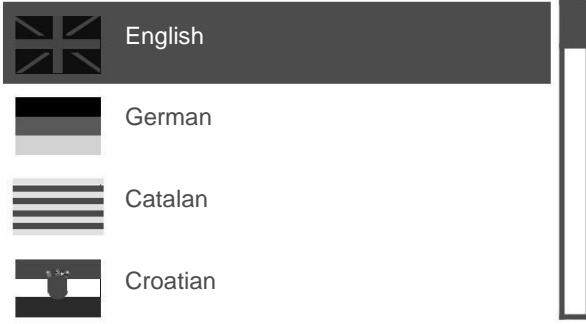

Adım 4. Uydu Bağlantısını Ayarlama

Hoşgeldiniz.

Cihazınızın basit ayarları için bu seçeneği kullanabilirsiniz. OK tuşuna basarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

English

İlk Defa Kurulum

Seenekler arası yukarı ve aŐađı tuŐlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz. Sonrasında OK tuŐuna basınız.

English

Bu kurulum sihirbazını kullanarak ayarlarınızı yapınız.

ıkıŐ



Sađ ve sol tuŐlarını kullanarak seçim yapabilirsiniz.

English

Yapılandırma Modu yapılandırılmamıŐ



Sađ ve sol yön tuŐlarını kullanarak aŐađıdaki seeneklerden seçim yapabilirsiniz.

- Bađlı deđil
- Basit
- Loophrough to
- EŐittir: B Tunerinin aynı seenekleri eŐit olmasını istiyorsanız seiniz.
- GeliŐmiŐ: geliŐmiŐ ayarlar için kullanınız.

İlk Defa Kurulum

Basit kurulum için

Sağ ve sol tuşlarını kullanarak ayar yapınız.
Lütfen Tuner A yı seçiniz.

English

Yapılandırma Modu	Basit
Mod	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Voltaj ayarı ve 22KHz	evet
Sadece uydu seçimine DiSEqC gönder	Hayır



FBC-Kablo tuneri seçilebilir, ancak sadece S2 veya C olarak ayar yapabilirsiniz.

Diğer modeller için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Burada hazır uydu listesini kullanıp kullanmak istemediğiniz sorar. Ok tuşuna basınca alttaki ekran karşınıza çıkacaktır:

Hazır uydu listesini kullanmak istiyor musunuz?

English

Evet

Hayır



İlk Defa Kurulum

Adım 5. Kanal Arama

(Arama Modunu Seçme – Otomatik Arama / Manuel Arama)

- Eğer hayır seçeneğini seçerseniz alttaki seçenekler çıkacaktır. Kanal aramasını otomatik veya manuel olarak yapabilirsiniz.

Kanal araması yapmak istiyor musunuz?

English

Evet, otomatik arama yap

Evet, manuel arama yap

Hayır, daha sonra manuel arama yap.

- Otomatik Arama

Otomatik aramayı seçtiğinizde cihazınızda daha önce bulunan kanalların silinip silinmemesi konusunda size sorulacaktır.

Ne aramak istiyorsunuz?

English


Evet, tarama öncesi kanalları temizle

Evet, A tunerini ara (DVB-S2)

Hayır, daha sonra manuel arama yap

İlk Defa Kurulum

OK tuşuna basarak kanalları taramaya başlayın.

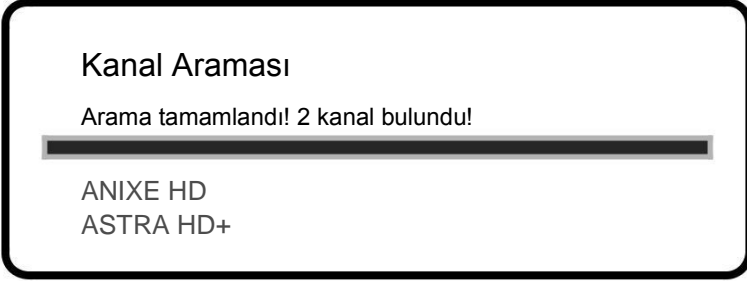

- Kanal Arama
Önceki yapmış olduğunuz işlemler doğruysa kanallarınız gözükecektir.

İlk Defa Kurulum

Adım 6. Varsayılan Kanal Listesi Yükleme

Yüklemek istediğiniz varsayılan kanal listesi seçin.

English

Astra(19.2E) hayır

Hotbird(13.0E) hayır



Adım 7. Ebeveyn Koruma Ayarı

Buradan ebeveyn koruma ayarlarını yapılandırabilirsiniz. OK tuşuna basarsanız size kullanmak istediğiniz şifreyi (PIN) soracaktır.

Ebeveyn korumayı cihazınızda etkinleştirmek istiyor musunuz?

English

Evet

Hayır

Şifreyi belirlemek zorundasınız.

Şu anda belirlemek ister misiniz?

English

Evet

Hayır

Şifreyi değiştir

Yeni PIN

PIN tekrar gir

NOTLAR

Vu+ Türkiye Resmi Distribütörü

The logo for Atlanta features a stylized, dark grey letter 'A' with a green dot at its base. To the right of the 'A' is the word 'Atlanta' in a dark grey serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

Atlanta®

www.atlanta.com.tr