

Atlanta® 4K ULTRA HD

Kullanım kılavuzu



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	3
2 KURULUM	5
2.1 ÖN PANEL	5
2.2 ARKA PANEL	5
2.3 KURULUM	6
3 UZAKTAN KUMANDA	7
4 YAZILIM KURULUMU	9
4.1 İLK KURULUM REHBERİ	9
4.2 DİJİTAL UYDU TV/RADYO AYARININ YAPILMASI	9
5 TV İZLEMEK	10
5.1 DTV MENU	12
5.2 PVR (VIDEO KAYDETME)	12
5.3 ZAMAN KAYDIRMA	13
5.4 EPG (ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ).....	14
5.5 ZAMANLAMA.....	15
5.6 KANAL DÜZENLEME	16
5.7 DTV AYARLAR MENÜSÜ	16
5.8 KURULUM	17

6 UYGULAMALAR	18
6.1 GOOGLE PLAY STORE İÇİN APLİKASYON YÜKLEME	18
6.2 USB VEYA SD KART ÜZERİNDEN UYGULAMA YÜKLEME	19
6.3 ANA SAYFANIZI KİŞİSELLEŞTİRİN	20
6.4 MİRACAST/AIRPLAY/DLNA	21
6.5 NESTV	22
7 SİSTEM AYARLARI VE GÜNCELLEME	33
7.1 SİSTEM AYARLARI	33
7.2 SİSTEM GÜNCELLEME	34
8 ARIZATEŞHİSİ	36
8.1 SİNYAL YOK UYARISI ALIYORUM	36
8.2 CİHAZIM AÇILMIYOR	36
8.3 AĞA BAĞLANAMIYORUM	36
8.4 BAZI KANALLAR EKRANDA TAM GÖZÜKMÜYOR	36
8.5 KUMANDA ÇALIŞMIYOR	36
8.6 GÖRÜNTÜ VEYA SES YOK	37
9 ÖZELLİKLER	38

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



DİKKAT: Elektrik çarpmasından korunmak için lütfen cihazınızın herhangi bir şekilde ıslanmasını önleyiniz. Sağlığınız için herhangi bir sorun karşısında lütfen cihazınızı tamir etmeye çalışmayınız. Atlanta A.Ş Teknik Destek

ekibimiz ile iletişime geçiniz.....destek@atlanta.com.tr +90 212 875 25 70

DİKKATI

- Elektrik çarpmasına karşı, cihazın hiç bir parçası kullanıcı tarafından tamir edilmemelidir.
- Tamirat Atlanta A.Ş yetkili teknik servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise, değiştirilmesi ya da olası tehlikeyi önlemek için, teknik ve satış sonrası destek için yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
- Kullanılan piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Çevreyi korumak için uygun atık toplama merkezlerine atınız.

Cihazınızın Kurulumu

- Cihazınızı düz, sağlam ve sabit bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Cihazınızı bir halı veya kilim üzerine koymayınız.
- Cihazınızı başka bir cihazın ya da amplifikatörün üzerine koymayınız, bu cihazınızın ısınmasına sebep olur.
- Cihazınızın üzerine, dergi, magazine vs şeyler koymayınız.

Havalandırma

- İç ısı birikimini önlemek için cihazınızı iyi havalandırılan bir yere yerleştiriniz. Aşırı ısınmasını önlemek için, her iki tarafa da arka en az 10 cm boşluk ve ünitenin üst, hem de 5 cm'lik bir alan bırakınız.
- Örtü vs gibi eşyalarla havalandırma deliklerini tıkamayınız.

Cihazınızın Sıcaklık Toz ve Nemden Korunması

- Aliciniz su damlamasına ve sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Vazo gibi içi su dolu hiçbir nesne cihazınızın üzerine konulmamalıdır.

- Cihazınızın üzerine ısıveren mum vs gibi eşyalar koymayınız..

Elektrik Bağlantısı

- Uzun süre kullanmayacağınız durumlarda cihazınızın fişini çekiniz.
- Güç kablosu hasarlı ise, değiştirilmesi ya da onarılması için teknik servis ekibimiz ile irtibata geçiniz.

2 Kurulum

Resimleri takip ederek cihazımızın nasıl kurulduđuna bakınız ve uygulayınız.

2.1 Ön Panel




2.2 Arka Panel



2.3 Kurulum



Aşağıda gösterildiği gibi, arayüzleri Uydu-Cihaz-TV arasında bağlayınız. Örneğin; Ürünün HDMI Kablosunu TV ye takınız, Uydu kablosunu cihazınıza takınız,ürününüzün güç kablosunu prize takınız. Cihazınızın **"power"** butonuna basınız. Cihazınız kullanıma hazırdır.

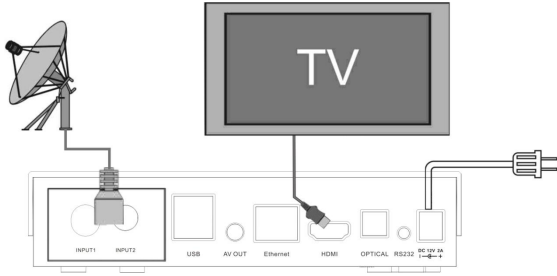

NOTICE: Resimler, örnek olarak verilmiştir, lütfen kutunun içinden çıkan kendi bağlantı kablolarını kullanınız.

3 Uzaktan Kumanda



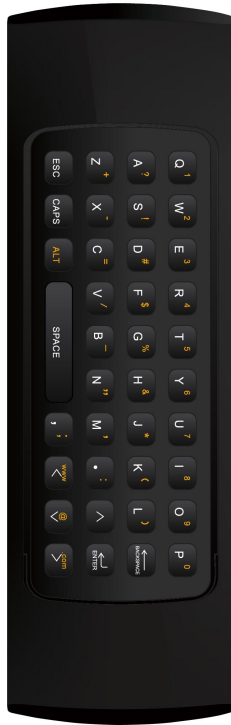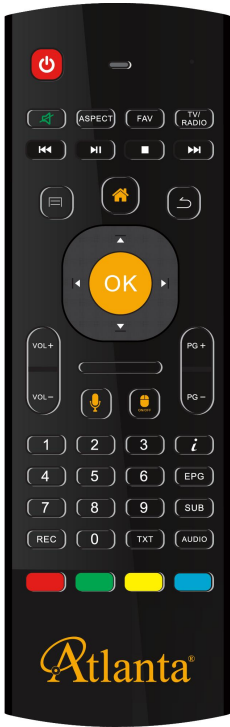

NOTICE: Resimler, örnek olarak verilmiştir, lütfen kutunun içinden çıkan kendi bağlantı kablolarını kullanınız.

4 Yazılım Kurulumu

Not: Cihazımız için varsayılan şifre 0000 dir.

Bu kılavuzda yer alan resimler örnektir. Lütfen, cihazınızda var olan standart imgelere göre hareket ediniz.

4.1 İlk Kurulum Rehberi


İlk kurulum, size, menü dil seçeneği, HDMI çıkış çözünürlüğü, ekran ölçüsü ve ayarı, internet ve Wi-Fi bağlantısını kurmanız için rehberlik edecektir.




4.2 Dijital Uydu TV/Radyo Ayarının Yapılması

DTV size, Uydu TV ve Radyo kanallarının otomatik olarak ayarlanmasında yardımcı olacaktır.

Açık oranları çıkışını ayarlayınız, altyazıya ve daha sonra TV/Radyo araması yapmak için, arama butonuna basmak için ileri butonuna basınız. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen teknik destek için, müşteri ilişkileri servisini arayınız.

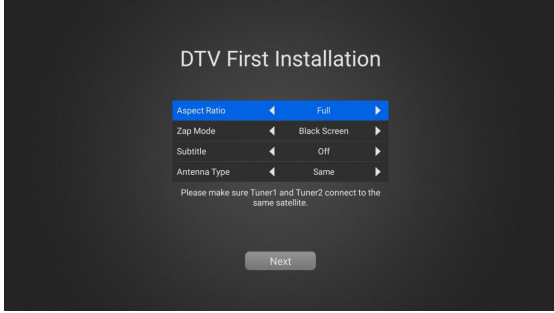


Uyduyu seçiniz ve NB parametrelerini yapılandırınız ve otomatik kanal araması yapmak için mavi butona basınız.

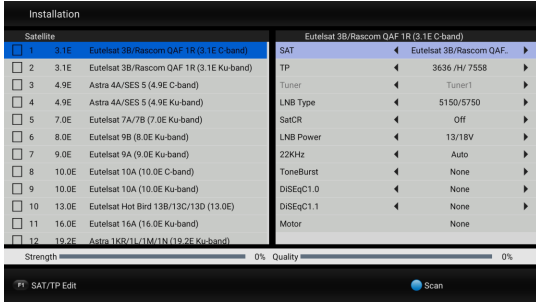

5 TV İzlemek

Aramanızı gerçekleştirdikten sonra, TV seyretmenin keyfine varın, VOL+/VOL- tuşlarına basarak, ses kontrolünü yapınız. CH+/CH- butonlarına basarak kanallarınızı değiştirebilirsiniz.

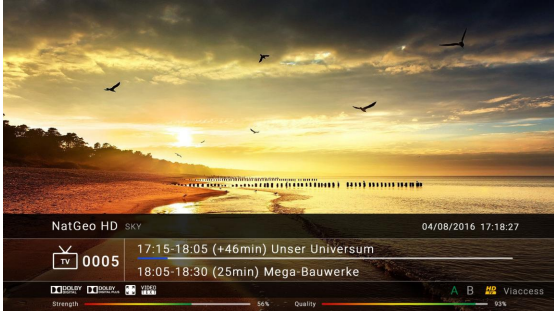


Kanal listesini görmek için **"ok"** butonuna basınız ve istediğiniz kanalı seçiniz. Alfabeyle göre FTA(Free To Air)/CAS(Scrambled), HD/SD kanal taraması yapabilirsiniz. Ayrıca, kanal listesinden filtreleyerek hızlıca kanalı bulabilirsiniz.



5.1 DTV Menu


DTV menünün seçeneklerini, görüntülemek, **"Altyazı" "Ses" "Teleteks"** Kanalları, favori kanalına eklemek vs için **"MENÜ"** butonuna basınız.

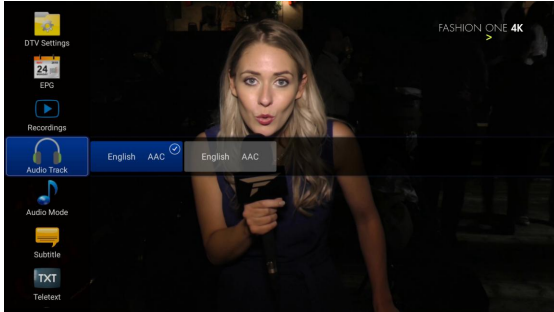


5.2 PVR (Video Kaydetme)

Satın almış olduğunuz cihazımızın anında kaydetme, zamanında kaydetme ve EPG den rezerve edilerek kaydetme özelliği vardır. Kaydetme uygulamasını kullanmadan önce lütfen, DTV nizdeki belleğinizi konfigüre ediniz. TV'nizde canlı yayınlanan bir programı harici USB belleğe kaydedip, istediğiniz zaman istediğiniz yerde seyredebilirsiniz. **"Rec"** butonuna tekrar basarak menüyü açınız ve varsayılan kaydetme sürecini değiştiriniz. Ayrıca DTV ayarlar menüsünden de varsayılan kayıt ayarlarını değiştirebilirsiniz.

(Bölüm. 6.4 e bakınız.)

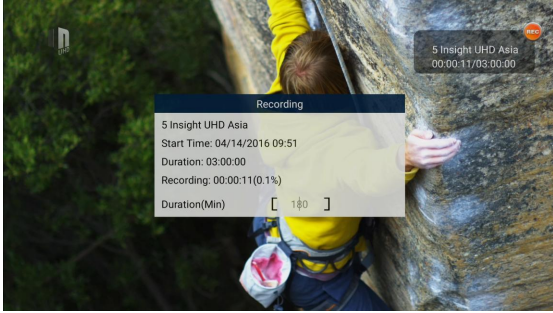

Kaydedilen dosyaları düzenleyebilirsiniz. Dosyaları, **kırmızı** butona basarak silebilirsiniz.

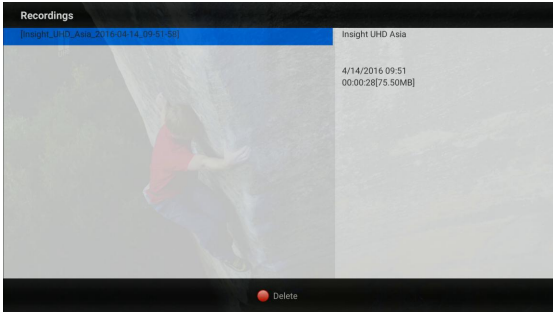

5.3 Zaman Kaydırma


Zaman ayarlama özelliği ile istediğiniz programın kayıt rezervasyonunu yaparak, dışarı çıkabilir, istediğiniz zaman kayıt ettiğiniz program izleyebilirsiniz.

Cihazınız, usb belleğinizi taktıktan sonra, otomatik olarak veya manuel olarak kaydeder. Otomatik kayıt özelliğinin, varsayılan özelliği **"kapalıdır"**. DTV ayarlar bölümünden **"açık"** konumuna getiriniz.



5.4 EPG (Elektronik Program Rehberi)


Elektronik Program Rehberinin özelliği, izlemek istediğiniz programın, hangi saatte hangi kanalda olduğunu TV'niz den görebilirsiniz. EPG ile kayıt takvimi oluşturabilirsiniz. EPG uygulaması mevcut ve 21 günlük takibi yapar. Tv'nizi seyrederken **Bilgi** butonuna basarak, mevcut ve takip eden programı görebilirsiniz. Bilgi butonuna iki kere bastığınızda, seyrettiğiniz programın detaylı bilgisini görebilirsiniz. EPG butonuna basarak 21 günlük EPG menüsünü görüntüleyebilirsiniz. Sağ/Sol/Yukarı/Aşağı butonlarına basarak 21 günlük program içinde gezinebilirsiniz. **"mavi"** butona basarak, program rezervasyonunu veya kaydını yapabilirsiniz. **"ok"** butonuna basarak, programın detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. **Sarı** butona basarak, EPG dilini değiştirebilirsiniz.(Operatör sağlayıcısı tarafından izin verilmişse)

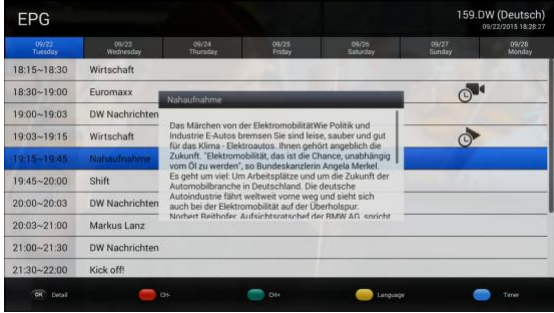

5.5 Zamanlama

Cihazınız; tercih ettiğiniz programı, zamanlama özelliği ile dilediğiniz zamanda otomatik olarak kaydetme özelliğine sahiptir. Kayıt başlama ve sürdürme zamanını seçebilirsiniz.

Lütfen, kayıt öncesinde cihazınızın USB bellek veya SD kart bağlantısını kontrol ediniz ve belleğinin yeterli olduğundan emin olunuz.

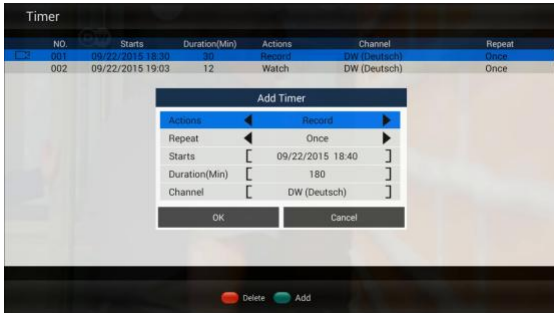

5.6 Kanal Düzenleme

Kanal düzenleme; kanalı silme, kanal taşıma, kanalı saklama, kanal kilitleme/açma kanal adı değiştirme gibi işlemleri yapmanızı sağlar. Favori TV/ Radyo kanallarınızı oluşturmanıza yardımcı olur. Kanal Editör ün varsayılan şifresi **"0000"** dir. Tüm kanal düzenlemelerini bu sayfa üzerinden yapabilirsiniz.



5.7 DTV Ayarlar Menüsü

DTV ayarlar menüsü DTV uygulamalarının, profesyonel global parametreleri ile yapılandırılmıştır. Global ayarları aşağıda gösterildiği şekilde yapabilirsiniz.


- 1) Anten Ayarlar
- 2) AV output Ayarları
- 3) Varsayılan Diller --- Altyazı dil ayarlarını, Teletext dili ve müzik parçalarının ayarlarını yapmanızı sağlar.
- 4) OSD Ayarları --- DTV ve OSD ayarlarını yapmanıza yardımcı olur.
- 5) Ebeveyn Kontrolü --- Ebeveyn kontrolü, çocuklarınızın izlemesine izin vermediğiniz

kanalları kontrol altına almanızı ve yalnız seyretmemelerini sağlar.

6) DB Yönetimi --- TV/Radyo kanallarını usb belleğine yedeklemenizi sağlar veya USB bellek üzerinde yeniden düzenlemenizi sağlar.


7) **PVR Ayarları** --- PVR ve Zaman Kaydırma işlemlerinizi hangi usb üzerinden yapmak istediğinizi bu menü üzerinden belirleyebilirsiniz. Ayrıca buradan otomatik zaman kaydırma işlemini açıp kapayabilirsiniz.

8) **Sistem Ayarları** --- DTV uygulamasının versiyon numarasını, DTV uygulamalarını fabrika ayarlarına çevirmenizi sağlar.

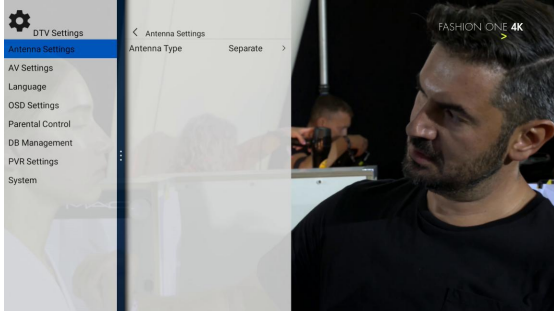

5.8 Kurulum

DTV menüsündeki kurulum özelliği, Uydu TV kanalları/Radyo kanallarını profesyonelce manüel olarak aramanızı sağlar. LNB parametreleri (LNB Type/DisEqC1.0/1.1/Motor) configure edebilir, uydu TP listesini düzenleyebilirsiniz.

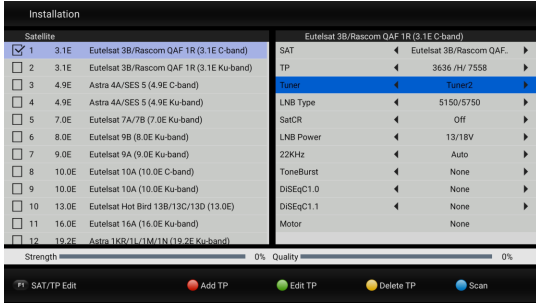

6 Uygulamalar


Cihazımızın güçlü android platformuyla, TV niz akıllı TV haline dönüşür ve TV seyretmek eğlenceli bir hal alır. Youtube üzerinden video izleyebilir, görüntülü görüşme yapabilir, sosyal ağlarda gezinti yapabilir, kumandanızın air mouse özelliğini kullanarak oyunlar oynayabilirsiniz.

6.1 Google Play Store için Aplikasyon Yükleme

"Home" butonuna basarak, home sayfasını görüntüleyiniz ve tüm uygulamalar menüsüne giderek, Google Play store uygulamasını açınız.




Google Play store uygulamasına kendi hesabınızla giriş yapınız ve cihazınızla uyumlu uygulamaları indirmeye başlayabilirsiniz.

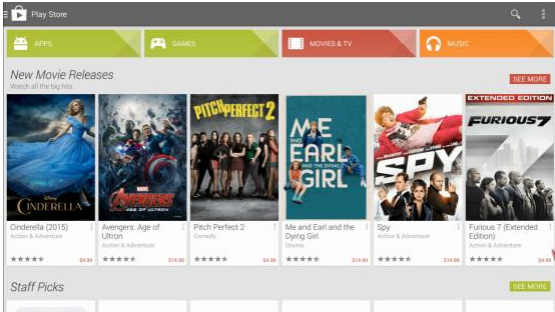


6.2 USB veya SD Kart Üzerinden Uygulama Yükleme

Bilgisayarınızdan yüklediğiniz .apk formatlı dosyayı USB belleğinize veya SD kartınıza kopyalayınız. USB/SD Kartı cihazınıza takınız. Uygulamalar sayfası üzerinden Applnstaller veya FileBrowser aracılığıyla uygulamayı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

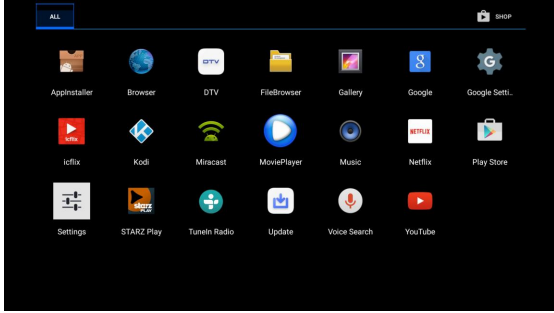


FileBrowser uygulamasını açarak .apk dosyasını seçiniz ve ok tuşuna basınız.

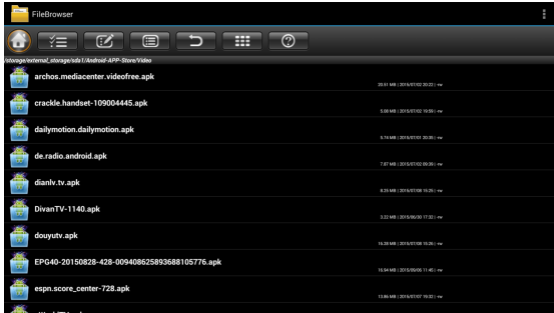


6.3 Ana sayfanızı Kişiselleştirin

Tercih ettiğiniz uygulamaları ana sayfaya ekleyebilirsiniz. Home tuşuna basarak ana sayfanızı açın ve "+" ikonuna tıklayın. Daha sonra tercih ettiğiniz uygulamaları ana sayfanıza seçerek ekleyiniz.

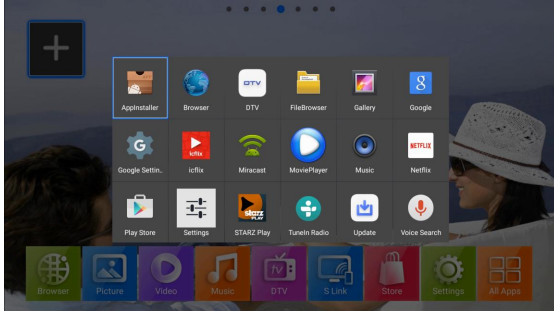

APP kısa yollarını, ikon üzerine Mouse ile tıklayarak, silebilir veya kaldırabilirsiniz.

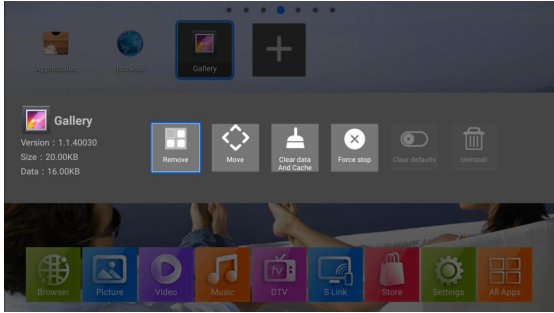


6.4 Miracast/Airplay/DLNA


Bu uydu alıcısında Miracast/Airplay/DLNA desteği vardır. Bu hem Android hem de ios destekli cihazlarınızın görüntüsünü ekrana yansıtabilmenizi sağlar. Cihaz üzerinden S Link uygulamasını çalıştırınız ve Android cihazınızın ekran yansıtma özelliğini açınız.

Desteklenen Android Cihazlar: Google Nexus Phone, LG Android tabanlı cihazlar, HTC

Android akıllı telefon, Samsung Android tabanlı cihazlar, Sony Android tabanlı cihazlar

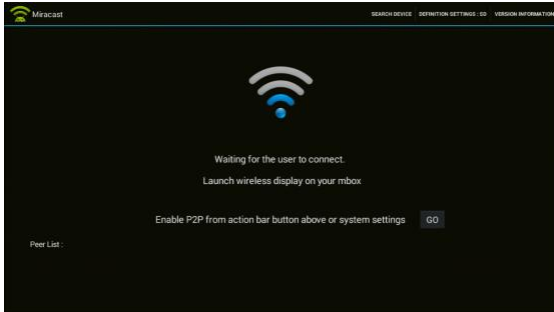

iPhone/iPad cihazlarınızdan AirPlay uygulamasını çalıştırınız.

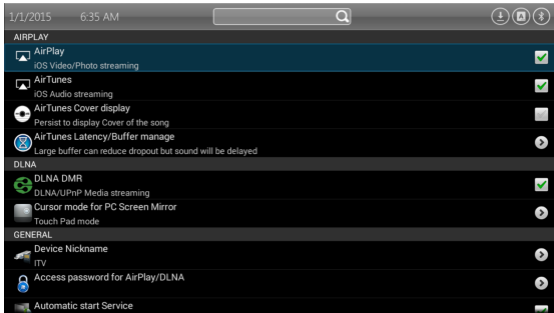


6.5 NesTV

Telefonunuzdan NesTV uygulamasını indirin ve telefon ile cihazınızın aynı wifi ağı

üzerinde bağlı olduğuna emin olunuz.


- 1) Uydu alıcınızı akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 2) Telefonunuzdan televizyondaki yayını izleyin.
- 3) Kanal listenizi telefonunuz üzerinden kontrol edin.
- 4) Telefonunuzdaki resim, müzik ve videoları büyük ekranda paylaşın.




Uydu alıcınıza ethernet üzerinden internet bağlantısı yapınız. Telefonunuzun da aynı ağ üzerinden internete bağlandığından emin olunuz.



Nes TV uygulamasını telefonunuzdan açınız.




Nes TV üzerinden uydu alıcısına bağlanınız. NesTV ağı üzerinde bulunan uydu alıcısını bulacaktır. NesTV en son bağlanan uydu alıcısına otomatik olarak bağlanacaktır.



RCU menüsüne tıklayarak uydu alıcınızı kontrol edebilirsiniz.

1) Dokunmatik modu: Sağa sola kaydırarak imleci kontrol edin, yukarı ve aşağı kaydırarak kanal değiştirin. Ortaya tıklayarak onaylayınız.

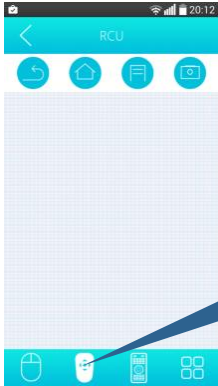


İkonu tıklayarak, dokunmatik modu etkinleştirin. Buradan cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

2) Fare modu:




Fare ikonunu tıklayarak fare modunu etkinleştirin. Buradan fare modunu kullanarak cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

3) Sanal kumanda modu

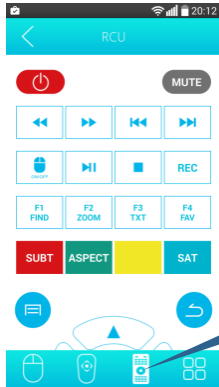


İkona tıklayarak sanal kumanda modunu etkinleştirin. Buradan sanal kumanda moduyla cihazınızı kontrol edebilirsiniz.

4) Mavi balonla gösterilen şekli tıklayarak cihaz üzerinde bulunan uygulamaları görebilirsiniz.

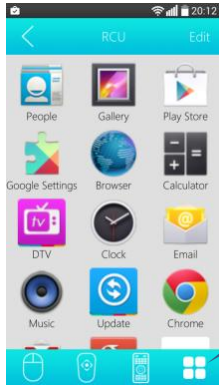

Buraya tıklayarak cihaz üzerinde bulunan uygulamaları görebilirsiniz.

DTV menüsüne giderek canlı yayını izleyebilir ve kanal listenizi buradan düzenleyebilirsiniz.

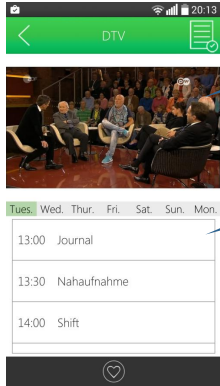

Canlı TV yayını

7 günlük EPG




Son kanalı aç

Bir sonraki kanalı aç

Televizyon ekranında seyret

Telefonda tam ekran olarak seyret

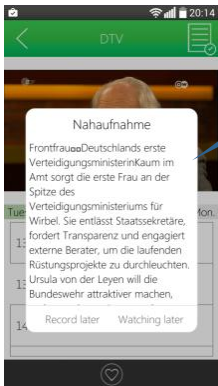


EPG detaylarını görmek için tıklayınız. Bu menüden kayıt yapabilmek için düzenleme yapabilirsiniz.



İkonuna tıklayarak izlediğiniz kanalı favorilerinize ekleyebilirsiniz.




İkonuna tıklayarak kanal listesini görebilirsiniz.

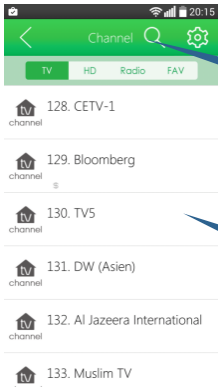


İkonuna tıklayarak hızlıca kanalları bulabilirsiniz.


İkonuna tıklayarak telefon üzerinden kanal değiştiriniz.




Kanalı bulmak için anahtar kelimeyi yazınız.

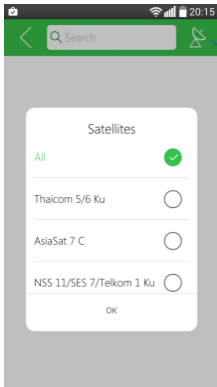

İkona tıklayarak uyduları filtreleyebilirsiniz.

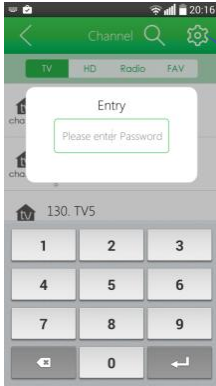

İkona tıklayarak kanal listenizi düzenleyebilirsiniz .Şifre: 0000

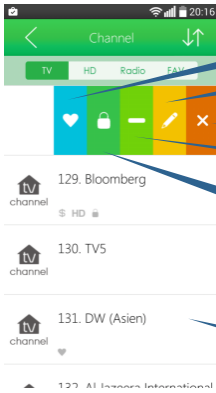

Favorilere ekleme

Kanalı yeniden adlandırma


Kanalı silme

Kanalı atlama


Kanalı kilitleme

Sola iterek düzenleme menüsünü açabilirsiniz.

DLNA menüsüne giderek fotoğraf/video paylaşımı yapabilirsiniz.

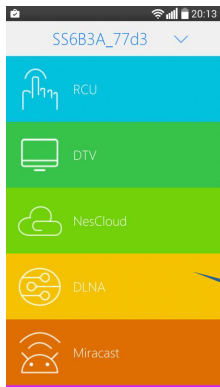

İkonuna tıklayarak DLNA açabilirsiniz.

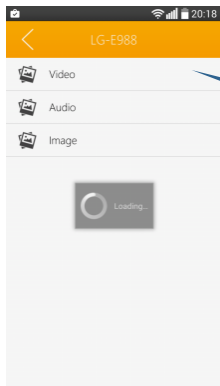


İkonuna tıklayarak video paylaş.




7 Sistem ayarları ve Güncelleme

7.1 Sistem Ayarları

Ayarlara girmek için ana menüde yer alan **"Ayar"** seçeneğini seçiniz ve **"OK"** tuşuna basınız. Burada **"Ağ"**, **"Görüntü"**, **"Ses"**, **"Dil"** gibi birçok seçeneği ayarlayabilirsiniz.

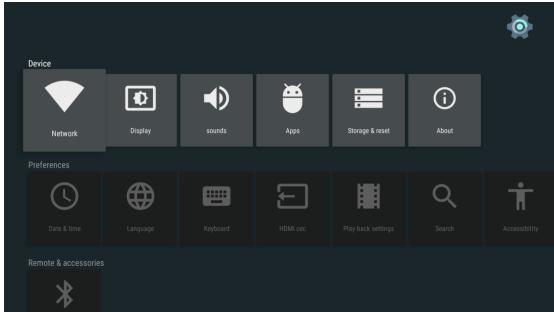


Android sistem ayarlarını düzenlemek için ayarlardan, gelişmiş ayarları seçiniz. Eğer bu konuda teknik bilginiz yoksa lütfen yapılandırma yapmayınız..

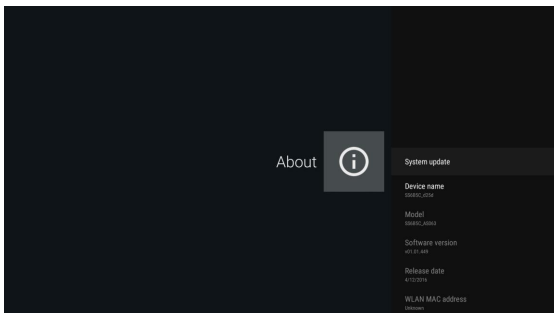


7.2 Sistem Güncelleme

Uydu alıcınızı USB/SD kart vasıtasıyla veya internet üzerinden güncelleyebilirsiniz. Yeni bir yazılım geldiğinde cihazınız uyarı verecektir. Bu uyarı ya tıklayarak yeni yazılımı yükleyerek cihazınızı güncelleyebilirsiniz.

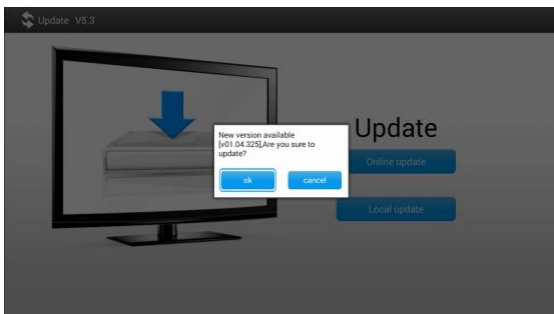


USB/SD kart üzerinden veya internet üzerinden gncelleme yapılabilir.

Ayarlar → Hakkında → Sistem Gncellemesi → Yerel Gncelleme

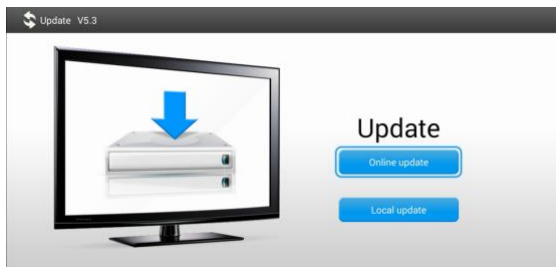


USB/SD Kart zerinden gncellemeyi seiniz. Son yazılımın zip formatlı dosyasını seiniz.

File Name	Size
DVBRecordFiles	
201508261958.zip	82.52 MB
repository.hdpfans.xbmc-addons-chinese.zip	50.96 KB
SD6BF30A_SF001-20150917-ota-v01.04.937.zip	428.20 MB
SN6B4AA_EU078-20150918-ota-v01.04.348.zip	326.48 MB
Android-APP-Store	
Selevision	
Moi-dom.tv Android	

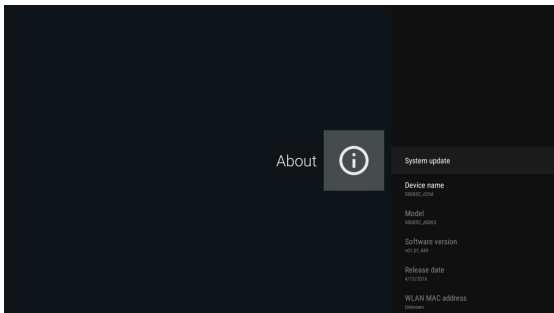

7.2 System upgrade

Media box could be upgraded through USB/SD card storage and OTA. You might see online update notification on the home page when new software available on internet. Click notification to download new software and upgrade the media box.

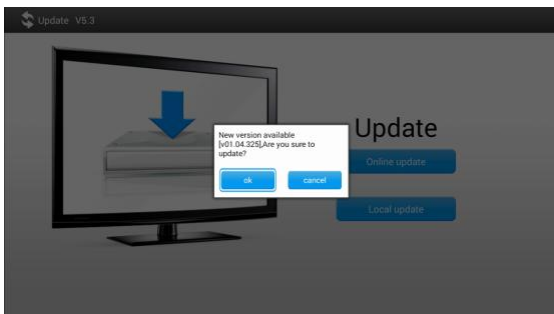

You could download the new version from our customer service website and upgrade the media box through USB/SD card storage. Go to Settings ---> About ---> Upgrade --->

olunuz.

- Herhangi bir objenin cihaz ile kumanda arasında önleyici olarak bulunmadığından emin olunuz.
- Uydu alıcınız ve kumanda arasındaki uzaklığın 5 metreden daha fazla olmamasına özen gösteriniz.
- Pillerin doluluğunu kontrol ediniz. Pilleriniz zayıf ise yenileriyle değiştiriniz.

8.6 Görüntü veya ses yok

- Ses/Görüntü çıkışı bağlantısının, televizyonunuza doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ediniz.
- Ses açma tuşuna basınız.

9 Özellikler

Donanım	
Chipset	Amlogic S905
RAM	DDR3 2GB
Flash	eMMC 8GB
Tuner	
Demodulator Modu	DVB-S (QPSK, ETS 300 421) ve DVB-S2 (QPSK / 8PSK, ETS 302 307)
Frekans Aralığı	950~2150MHz
RF Giriş Bağlantısı	F-Dişi
Video	
Video Çözümleme	H.264/H.265 HEVC MP@L5.0 4K UHD@60fps ye kadar H.264/H.265 AVC MP@L5.1 4K UHD@60fps ye kadar H.264/H.265 MVC 4K UHD@60fps ye kadar MPEG-4 ASP@L5 1080P@60fps ye kadar AVS JizhunProfil 1080P@60fps ye kadar MPEG-2 MP@HL 1080P@60fps ye kadar MPEG-1 MP@HL 1080P@60fps ye kadar RealVideo 8/9/10 1080P@60fps ye kadar WebMVG Ayakadar
Video DosyaFormatları	*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif desteklemektedir.
HDMI Çıkış	HDMI 2.0 (video format Otomatik olarak), HDCP2.2Desteği
Görüntü Oranı	Otomatik/Tam Ekran
Video Çözünürlüğü	4K@60Hz, 4K@50Hz, 1080p/l, 720p
Ses	
Ses Çözümleme	Dolby Digital/Digital Plus, MEPEG, AAC, HE-AAC, OGG,OGA,FLAC,ALAC,Ape,M4A,RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II (DTS, WMA, WMA Pro,WMVOpsiyonel)
Ses Modu	Mono/Stereo/Sol/Sağ
PVR Fonksiyonu	
Kayıt	Eş zamanlı ve Zaman Ayarlı Kayıt EPG Zamanlı Kayıt
Zaman Kaydırma	Otomatik Zaman Kaydırma Desteği
PVR Fonksiyonları	Oynat/Duraklat/Durdur/Atla Hızlı İleri Sarma/Hızlı Geri Sarma 2/4/8/16
DosyaSistemi	NTFS ve FAT32 desteklenmektedir.
PVR Yönetimi	Kayıtlı dosyanın silinebilmesi
Güç	
DC GirişAralığı	12V 2.0A
GüçTüketimi	Maksimum 24W
Arayüz	

Sol Panel	1*USB Çıkışı,SD Kart Çıkışı
Sağ Panel	CA (Kart) Slot
Arka Panel	Tuner (2 Adet),Optik SPDIF, Ethernet Çıkışı, HDMIÇıkışı, AdaptörGirişi
Ön Panel	IR, Wi-Fi and Bluetooth LED Göstergeleri
Aksesuarlar	
Kumanda	1 x IR Standart Kumanda ; 1x RF Akıllı Klavyeli Kumanda
KullanmaKılavuzu	Türkçe & İngilizce
HDMI Kablo	1 x HDMI 2.0
Adaptör	1
FizikselÖzellikler	
ÇalışmaSıcaklığı	0°C-40°C
DepolamaSıcaklığı	-10°C-65°C

YETKİLİ TEKNİK SERVİSLER LİSTESİ

İL	TEKNİK SERVİS	ADRES	TELEFON
ADAPAZARI	AYBİL ELEKTRONİK	KAVAKLAR CAD. ATAMAN PASAJI NO: 5 ADAPAZARI	0 (264) 282 28 41
ANKARA	ONUR ELEKTRONİK	ŞEN SOK. AKBUL İŞHANI NO: 7/14 ULUS	0 (312) 311 31 44
ANKARA	VEYSEL DİJİTAL	ATATÜRK MAH. ANKARA CAD. 39/B2 KAZAN	0 (312) 814 24 24
ANKARA	EREN ELEKTRONİK	NECATİBEY MAH. KONYA SOK. NO: 13 ALTINDAĞ	0 (312) 312 45 78
ANTALYA	OSCAR ELEKTRONİK	SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. NO: 41 ALANYA	0 (242) 513 29 49
ANTALYA	ZÜHAL TİCARET	PINARBAŞI MAH. ATATÜRK BLV. GÜL SİTESİ A BLOK 16/B KONYAALTI	0 (242) 228 86 28
ANTALYA	EMEK UYDU	KIZILSARAY MAH. 72. SOK. ŞENCAN APT. NO: 18/C MURATPAŞA	0 (242) 243 44 03
BALIKESİR	ANTENÇİ ELEKTRONİK	DUMLUPINAR MAH. ANAFARTALAR CAD. ESKİ SUNAK SOK. KAYHAN İŞHANI NO: 3 KARESİ	0 (266) 241 66 81
ÇANKIRI	GÖKMENLER	İSTASYON CAD. NO: 15 MERKEZ	0 (376) 213 51 21
ÇORUM	GALAXY DİJİTAL	KARAKEÇELİ MAH. ALBAYRAK 1 SOK. NO: 27/3	0 (364) 225 04 84
DENİZLİ	ÇAĞLAYAN TİCARET	TURAN GÜNEŞ CAD. NO: 34 MERKEZ	0 (258) 242 85 86
EDİRNE	MERKEZ ELEKTRONİK	TERZİLER SİTESİ NO: 11/D KEŞAN	0 (284) 714 50 99
ESKİŞEHİR	ÜÇGÜÇ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. ERTUĞRUL BEY SOK. NO: 5/1	0 (222) 221 09 06
GİRESUN	GÖZDE ELEKTRONİK	HACI MİKTAT MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO: 74/B BATLAMA MERKEZ	0 (454) 212 74 53
HATAY	DİJİTAL ELEKTRONİK	KANATLI CAD. NO: 162/B DURAN APT. ANTAKYA	0 (326) 212 46 09
ISPARTA	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. HASTANE CAD. NO: 42/B	0 (246) 223 48 02
İSTANBUL	MERKEZ SERVİS (ATLANTA)	BAKIR VE PİRİNÇ SAN. SİT. KARANFİL CAD. 10/7 BEYLİKDÜZÜ	0 (212) 875 25 70
İSTANBUL	MTV DİJİTAL	ALİ KUŞÇU MAH. NALBANT DEMİR SOK. NO: 12/1 FATİH	0 (212) 532 22 22
İSTANBUL	EKSEN UYDU	YÜKSEK KALDIRIM CAD. NO: 43 TERİM HAN	0 (212) 251 37 16
İZMİR	ELECTRO MARKET	1729 SOK. NO: 4/B KARŞIYAKA	0 (232) 323 50 55
İZMİR	HCM DEMİRAL	1362 SOK. NO: 18/1 ÇANKAYA	0 (232) 441 08 00
KIRIKKALE	HÜRKAN ELEKTRONİK	YENİDOĞAN MAH. BANKALAR CAD. NO: 16/A	0 (318) 218 02 99
KONYA	KIYANUS TİCARET	BÜYÜKİHSANİYE MAH. MİLLET CAD. KÖŞK SİTESİ. E BLOK 31/A	0 (332) 322 29 91
MARDİN	STAR ELEKTRONİK	ÇAĞDAŞ CAD. NO: 131 NUSAYBİN	0 (482) 415 04 78
MUĞLA	BODRUM PC ELK.	ESKİ ÇEŞME MAH. 147/A BODRUM	0 (252) 358 70 11
MUĞLA	UFUK ELEKTRONİK	KÖPRÜ BAŞI MEVKİ ATATÜRK CAD. NO: 142/B FETHİYE	0 (252) 612 32 85
SİVAS	DİJİDÜNYA ELK.	ATATÜRK CAD. KUNDURACILAR SİTESİ NO: 70	0 (346) 221 09 35