

Cover_turkey

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz.



Uyarı



Ürünü, bir prize birden çok fişin bağlı olduğu bir sistemde kullanmayınız.



Ürünü ve aksesuarlarını, uzun süre 0°C ve altı ya da 40°C ve üstü sıcaklığın bulunduğu ortamlarda bulundurmayınız.



Ürün güç kablosunun fazla bükülmediğinden ya da üzerine ağır cisimler konulmadığından emin olunuz.



Ürün ve aksesuarlarının bakım ve onarımı yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.



Şimşek ve gök gürültüsü halinde, ürünün elektrikle olan bağlantısını hemen kesiniz.



Ürün ve aksesuarlarının çocuklar ya da evcil hayvanlar tarafından kolay ulaşılır bir konumda olmadığından emin olunuz.



Ürün uzaktan kumandasının düşerek hasar görmemesine özen gösteriniz.



Ürün ve aksesuarlarını ani sıcaklık değişiminin olduğu, nemli ortamlarda bulundurmayınız.



Daima ürün beraberinde sunulan orijinal aksesuarları kullanınız.

Uyarı - Piller

- Hasarlı pil kullanımından kaçınınız.
- Pilleri, eş değerdeki pillerle yenilediğinizden emin olunuz.
- Pillerin ateşle temasından kaçınınız.



Ürünü güneş ışığına maruz ortamlarda, ısıtıcı özellikli aletlerin yanında bulundurmayınız.



Ürün adaptörünü, elektrik prizinden kablosundan çekerek çıkartmayınız.



Adaptöre ıslak elle temastan kaçınınız.



Ürün ve aksesuarlarının suyla ya da herhangi bir sıvıyla temasından kaçınınız.



Üründe aşırı ısınma söz konusu olduğu durumlarda, elektrikle olan bağlantısını hemen kesiniz.



HDMI kablunun aşırı bükülmüş olmadığından ve ağır cisimler tarafından zarar görmediğinden emin olunuz.



Ürünü benzin ya da tiner gibi yanıcı özellikteki kimyasal maddelerle temizlemeyiniz.



Adaptör veya HDMI kabloya ıslak elle temastan kaçınınız.



Adaptör ve HDMI kablo, ısı üreten aletlerin yakınında bulundurulmamalıdır.

Uyarı - Verilerin Korunması

- Sistem ya da uygulama güncellemesi esnasında cihazı kapatmayınız.
- Dosya yükleme ya da güncelleme esnasında cihazı kapatmayınız, bu verilerin kaybolmasına ya da program hatasına yol açabilir.


İçindekiler

Güvenlik Talimatları.....	2
İçindekiler.....	3
Ürün Donanımı.....	4
Ön Panel.....	4
Yan Panel.....	4
Arka Panel.....	4
Uzaktan Kumanda.....	5
Akıllı Kumanda – Ön Yüz.....	7
Akıllı Kumanda - Klavye.....	9
Bağlantılar.....	10
HDMI Bağlantısı.....	10
AVKablo Bağlantısı.....	10
S/PDIF Bağlantısı.....	10
Anten Kablosu Bağlantısı.....	10
İnternet Kablo Bağlantısı.....	10
USB Bellek Bağlantısı.....	11
Adaptör Bağlantısı.....	11
Arayüz modülü yerleştirme.....	11
Kurulum.....	12
Açma.....	12
Kapama.....	12
Akıllı Kumanda Eşleştirme.....	12
Temel Ayarlar.....	12
Basic Settings.....	14
Uydu Ayarları – Anten Sistemi.....	14
Uydu Ayarları - Tarama.....	14
Uydu Ayarları - Düzenleme.....	15
TP Ayarları - Tarama.....	16
TP Ayarları – Düzenleme.....	16
Kanal Silme.....	16
Bilgi Ekranı Yapılandırma.....	16
Program Bilgisi Görüntüleme.....	17
Durum Bilgisi Menüsü.....	17
Çok modunu kullanma.....	17
Ana Menü Yapılandırma.....	18

KANAL.....	19
Kanal Yapılandırma.....	19
Listeleme Menüsü.....	19
Gelişmiş Kanal Listesi Yapılandırma.....	20
Kanal Listeleme Menüsü Kullanımı.....	20
Kanal Düzenleme.....	21
Favori Grup.....	22
APP.....	23
APP (Uygulamalar).....	23
Ekran Görüntüsü Yakalama.....	24
iMedia player.....	24
PVR player.....	26
TimeShift (Zaman Kaydırma).....	27
YouTube.....	28
DLNA.....	28
Arama.....	28
Browser (İnternet Tarayıcı).....	28
IPTV (Gelişmiş Uygulama).....	29
APK Installer (Gelişmiş Uygulama).....	30
Arayüz modülünü kullanmak.....	30
FAVORİ.....	31
Favori Silme.....	31
İNTERNET.....	31
Favori Ekleme.....	31
EPG.....	31
EPG Yapılandırma.....	31
Program Bilgisi Görüntüleme.....	32
Listeleme Menüsü Kullanımı.....	32
Rezervasyonlu Kayıt Ekleme.....	32
Rezervasyon Listesi.....	33
AYARLAR.....	33
Ayarların Kullanımı.....	33
Uygulamaların Yönetilmesi.....	35
Sorun Giderme.....	36
Özellikler.....	37
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.....	38
YETKİLİ TEKNİK SERVİSLER LİSTESİ.....	39


Ürün Donanımı

Ön Panel




1. **USB** Harici USB Aygıtı Girişi. (--- 5V)
2. **Güç** Ürün açık konumdayken gösterge ışığı yanar.

Yan Panel



1. **AV OUT** AV Kablo Girişi.
2. **Micro SD** Insert Micro SD to memory slot.


Arka Panel



1. **LNB 13/18V --- 400mA Max.** Uydu Anteni Girişi.
2. **S/PDIF (OPTICAL)** Dijital Ses Ünitesi Girişi.
3. **HDMI** HDMI Kablo Girişi.
4. **ETHERNET** İnternet Kablosu Girişi.
5. **--- 12V 2A** Adaptör Girişi.

Ürün Donanımı


Uzaktan Kumanda

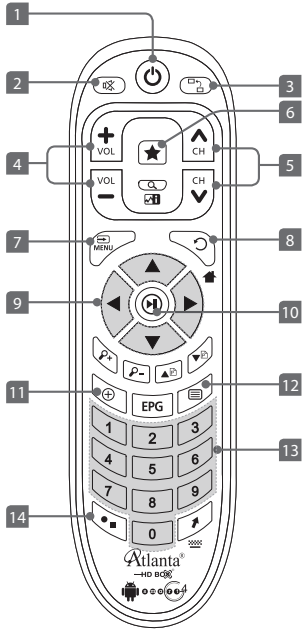

1. (Power) Açma/Kapama.
2. (Mute) Sessiz Modu.
3. Bir önceki kanala dönülür.
4. Ses Arttırma/Azaltma.
5. Kanal değiştirme.
6. Sık kullanılan atanır.
3sn süreyle basıldığında, ekran görüntüsü yakalanır.
7. MENU Uygulamalara ait mevcut menü bileşenleri görüntülenir.
8. (Back) Bir önceki ekrana dönülür.
9. (Uzun Tuş) Mevcut kanal görüntülenir.
 Aşağı/Yukarı/Sağ/Sol yön tuşları.
 - TimeShift Program izlenirken sol yön tuşuna basıldığında zaman kaydırma aktif hale gelir.
10. Flash içeriklerini yeniden oynatır/durdurur.
 (OK) Mevcut menü üzerindeki bileşenleri seçer ve değerleri değiştirir.
11. Çoklu ses dilleri görüntülenir.
Tekrar basıldığında alt yazı dili görüntülenir.
12. (Teletext) Teletext görüntülenir.
13. Number Kanal değiştirilir ya da sayısal bir değer girilir.
14. (Record) Yayın kaydedilir.
 (Stop) Kayıt sonlandırılır.

Ürün Donanımı

Uzaktan Kumanda

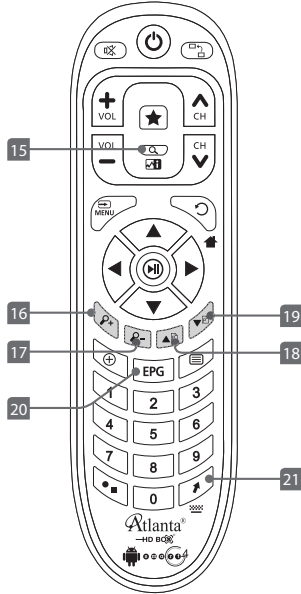

15. 🔍 (Arama) Arama ekranı görüntülenir.
📺 (Durum Bilgisi) (Uzun Tuş) Bildirimler, hava tahmini ve son kullanılan uygulamalar menüsü görüntülenir.
16. CHANNEL (Kırmızı) Kanal menüsü görüntülenir.
Zoom In Fotoğraf görüntüleme ve web tarayıcı özelliğinde yakınlaştırma sağlar.
17. APP (Yeşil) Uygulama Menüsü görüntülenir.
Zoom Out Fotoğraf görüntüleme ve web tarayıcı özelliğinde uzaklaştırma sağlar.
18. FAVORITE (Sarı) Favoriler menüsü görüntülenir.
Page up Metin, liste ekranı ya da web sayfasında yukarı hareket için kullanılır.
19. INTERNET (Mavi) İnternet Menüsü görüntülenir.
Page down Metin, liste ekranı ya da web sayfasında aşağı hareket için kullanılır.
20. EPG (Beyaz) TV/Radyo program rehberi görüntülenir.
21. ↗ (Cusor) Ok imleci seçilir.
⌨ (Keyboard) Klavye ekranı görüntülenir.


Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi

2 AAA Piller

1. Kumanda pil yuvasının kapağının alt kısmını başparmağınızla itiniz ve kapağı çıkarınız.
2. Pil yuvasına yeni pilleri yerleştiriniz.
 - Pillerin + ve - kutuplarına uygun şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz.
3. Kumanda pil kapağını kapatınız.

Ürün Donanımı


🕒 Akıllı Kumanda – Ön Yüz

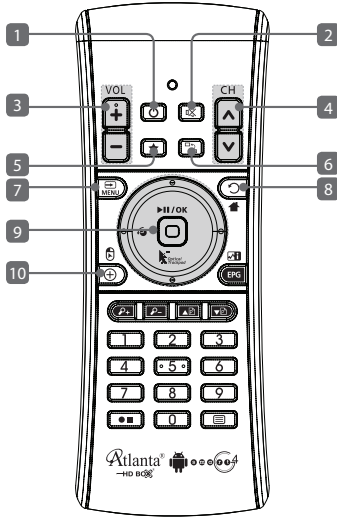

1. 🏠 (Power) Açma/Kapama.
2. 🚫 (Mute) Sessiz Modu.
3. +/- (VOL) Ses tuşları.
4. ^/v (CH) Kanal Tuşları.
5. ★ Sık Kullanılan Atama.
3sn süreyle basıldığında, ekran görüntüsü yakalanır.
6. 🏠 (Home) Bir önceki kanala dönülür.
7. MENU Uygulama menüsü bileşenleri görüntülenir.
8. ↶ (Back) **Bir önceki ekrana dönülür.**
9. 🏠 (Home) (Uzun Tuş) İzlenen kanal görüntülenir.
10. 🎮 (Optical Trackpad) Medya oynatma/durdurma.
Mevcut menü üzerindeki bileşenleri seçer ve değerleri değiştirir.
Mouse fonksiyonlarını gerçekleştirir.
10. 🎮 (Drag) **Ses ve altyazı dil seçeneklerini sunar.**
(Bas ve Tut) Sürükleme tuşu basılı olduğunda Optical TrackPad istenilen pozisyona imleci taşımaya sağlar.

Ürün Donanımı

🕒 Akıllı Kumanda – Ön Yüz

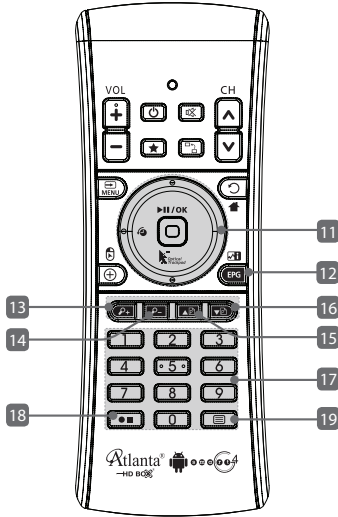

11. ▲/▼/◀/▶
◀- TimeShift

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ yön tuşları.

Program izlenirken sol yön tuşuna basıldığında zaman kaydırma aktif hale gelir.

12. EPG (Beyaz)
📺 (Durum Bilgisi)

Elektronik Program Rehberi.

(Bas ve Tut) Bildirimler, hava tahmini ve son kullanılan uygulamalar.

13. CHANNEL (Kırmızı)
Zoom In

Kanal menüsü görüntülenir.

Fotoğraf görüntüleme ve web tarayıcı özelliğinde yakınlaştırma sağlar.

14. APP (Yeşil)
Zoom Out

Uygulama menüsü görüntülenir.

Fotoğraf görüntüleme ve web tarayıcı özelliğinde uzaklaştırma sağlar.

15. FAVORITE (Sarı)
Page up

Favoriler menüsü görüntülenir.

Metin, liste ekranı, web sayfasında yukarı hareket için kullanılır.

16. INTERNET (Mavi)
Page down

İnternet menüsü görüntülenir.

Metin, liste ekranı, web sayfasında aşağı hareket için kullanılır.

17. Number
18. ● (Record)

Kanal değiştirilir ya da sayısal bir değer girilir.

Yayın kaydedilir.

- (Stop)

Kayıt sonlandırılır.


19. ☰

Teletext, ses dili ve altyazı görüntülenir.

(Bas ve Tut) Klavye ekranı görüntülenir.

Ürün Donanımı

○ Akıllı Kumanda - Klavye

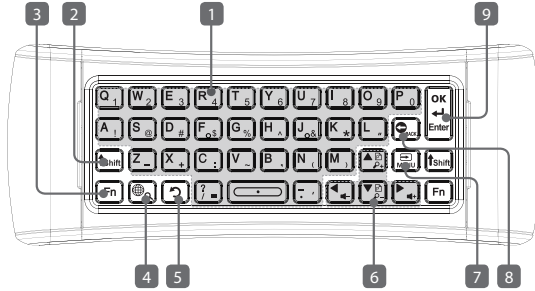

1. Karakter, Sayı ve Fonksiyonlar

Karakter ya da sayı girilir.

2. Shift

Büyük harf için harfin tuşu ile birlikte **Shift** tuşuna basılır.

3. Fn

Klavyede mavi renk ile belirtilen sayı, özel karakter ve fonksiyonları kullanmak için **FN** tuşu ile birlikte basınız.

4. 🌐 (Çoklu Dil)

Kurulumdaki sistem menüsünde seçtiğiniz dili girebilirsiniz.

🔍 (Arama)

(Uzun Basılır) Arama ekranını görüntüler.

5. ⏪ (Back)

Bir önceki ekrana dönlür.

6. ▲/▼/◀/▶

⏪ / ⏩

◀ / ▶

▲ / ▼

Yukarı/aşağı/sol/sağ yön tuşları.

Fn tuşu ile birlikte –zoom in/out.

Fn tuşu ile birlikte – ses yükseltme/alçaltma.

Shift tuşu ile birlikte – sayfa yukarı/aşağı.

7. MENU

Menü ekranı görüntülenir.

8. BACK

Bir önceki karakteri siler.

9. ENTER

Metin girdisini sonlandırmak ya da bir komutu onaylamak için kullanılır.


OK

Fn tuşu ile birlikte – OK ve fonksiyonlar.

Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi


Akıllı kumanda 2 adet AA pille çalışmaktadır.

1. Kumanda pil yuvasının kapağını ok yönünde itiniz ve kapağı çıkarınız.
2. Pil yuvasına yeni pilleri yerleştiriniz.
 - Pillerin + – kutuplarına uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
3. Pil yuvası kapağını yerine takınız.




Bağlantılar


⦿ HDMI Bağlantısı

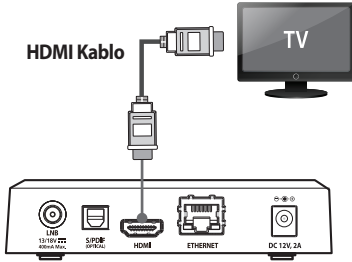


⦿ S/PDIF Bağlantısı

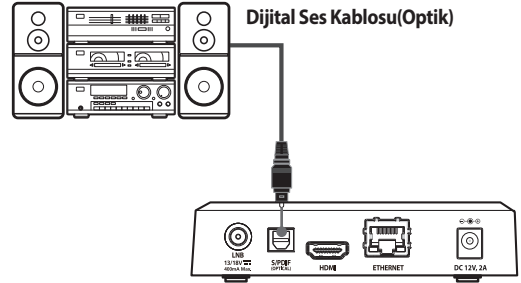

⦿ AVKablo Bağlantısı

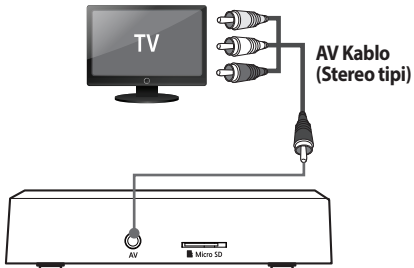


⦿ Anten Kablosu Bağlantısı

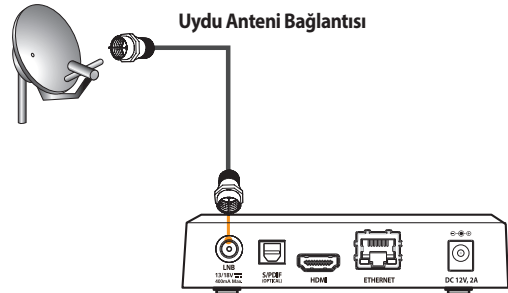


Bağlantılar


◉ Internet Kablo Bağlantısı

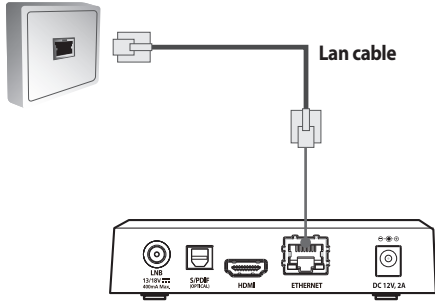


◉ Adaptör Bağlantısı



◉ Connecting Micro SD (Side)



◉ Diğer Aygıtlarla Bağlantı

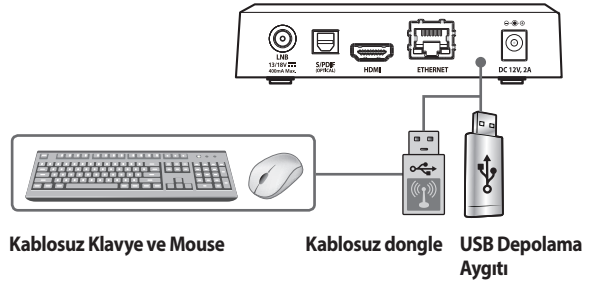

Kurulum

⦿ Açma

Cihazınızı açmak /kapamak istediğinizde **Power** tuşuna basınız. Kullanım öncesi **Bağlantılar** bölümüne bakınız.


⦿ Kapama

Uyku modunu seçmek ya da kapatmak için **Power** tuşuna basınız.



⦿ Akıllı Kumanda Eşleştirme

Cihazı ilk kez çalıştırdığımızda eşleştirme ekranı belirir.




1. Urada ve tuşlarına aynı anda 2sn süreyle basınız.
2. Eşleşme tamamlandıktan sonra ekranda "OK" mesajı belirir.

⦿ Temel Ayarlar



Sistem Menüsünü seçiniz. Varsayılan PIN : 0000.

Dil, konum, yazı boyutu, çözünürlük, PIN Kodu, ses, görüntü ve ekran boyutunu değiştirebilirsiniz.



⦿ Uydu Ayarları – Anten Sistemi



1. **Sistem** menüsünü seçiniz. (Varsayılan PIN Kodu: 0000).
2. "Anten Sistemi" pop-up menüsü için **Kanal Arama** menüsünü seçiniz.




Kurulum

3. DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, Motor ve USALS seçenekleri için ▲/▼/⊕ (OK) tuşlarına basınız. Kanal Arama Ekranı görüntülenecektir.

* Not

Anten Sistemi seçeneğini değiştirmek için ▲/▶ (SARI) tuşa basınız.

⊕ Uydu Ayarları - Tarama

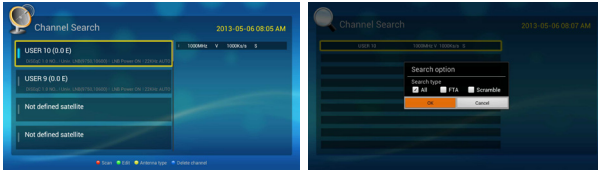


1. Çoklu arama yapılacak uydular için ⊕ (OK) tuşuna basınız. Seçili uydu mavi göstergelerle işaretli konuma geçer.

* Not

Motor ve USALS çoklu seçimi desteklemez.

2. Uydu tarama için ▶+ (KIRMIZI) tuşa basınız.
3. Kanal Arama ekranı için Tümü, FTA ya da Şifreli seçiniz.
4. Kaydetmek için ⊕ (OK) tuşuna basınız.

⊕ Uydu Ayarları - Düzenleme

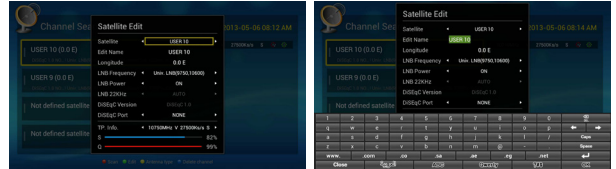

1. Arama yapılacak uyduyu seçmek için ▲/▼/⊕ (OK) tuşuna basınız. Seçili uydu mavi göstergelerle işaretli konuma geçer.

2. Uydu Düzenleme menüsü için ▶- (Yeşil) tuşa basınız.

• Uydu

Pop-up menü için ⊕ (OK) tuşuna basınız.

Uydu adı ya da boylam seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız.

Uydu seçmek için ▲/▼/⊕ (OK) tuşlarına basınız.

* Not

You can select a satellite using the ◀/▶ buttons.


• İsim Düzenleme

Uyduyu yeniden adlandırabilirsiniz.

Kaydetmek için ⊕ (OK) tuşuna basınız.

Kurulum

Uydu Ayarları - Düzenleme

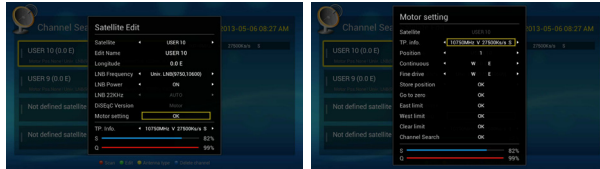

DiSEqC 1.0, 1.1

Motor, USALS ayarları

LNB Frekansı

Popup menü için **(OK)** tuşuna basınız ve seçim için **▲/▼/ (OK)** tuşlarını kullanınız.

* Not

LNB frekansını **◀/▶** tuşları ile seçebilirsiniz.

LNB Gücü

AÇIK ya da **KAPALI** seçeneği için **◀/▶** basınız.

LNB 22KHz

OTOMATİK, AÇIK, KAPALI seçimi için **◀/▶** basınız.

DiSEqC Versiyonu

DiSEqC Versiyonu seçimi için **◀/▶** tuşlarına basınız.

DiSEqC Portu

DiSEqC Portu seçimi için **◀/▶** tuşlarına basınız.

Motor ve USALS ayarları DiSEqC 1.0, 1.1 desteklemez.

TP Ayarları - Tarama

1. TP araması için **▲/▼/ (OK)** tuşlarını kullanınız. Seçim mavi göstergelerle işaretli konuma geçer.
2. Kanal Arama Ekranı için **(Kırmızı)** tuşa basınız.
3. Menü kurulumunu yapınız.

* Not

NIT arama yalnızca TP Arama modunda desteklenir.

TP Ayarları - Düzenleme

1. TP Düzenlemesi yapılacak uyduyu seçmek için **▲/▼/ (OK)** tuşuna basınız. Seçim, mavi göstergelerle işaretli konuma geçer.
2. TP düzenleme pop up menüsü için **(Yeşil)** tuşa basınız.
3. Menü kurulumunu yapınız.


Kanal Silme

1. Uydu ya da TP listesi seçmek için **▲/▼/ (OK)** basınız. Seçim mavi göstergelerle işaretli konuma geçer.
2. Kanal Silmek için **(Mavi)** tuşa basınız.
3. Önceki ekrana dönmek için **(Back)** tuşuna basınız.


Kurulum

⊙ Bilgi Ekranı Yapılandırma

Bilgi Ekranı'nı görüntülemek için,  (Home) tuşuna basınız.

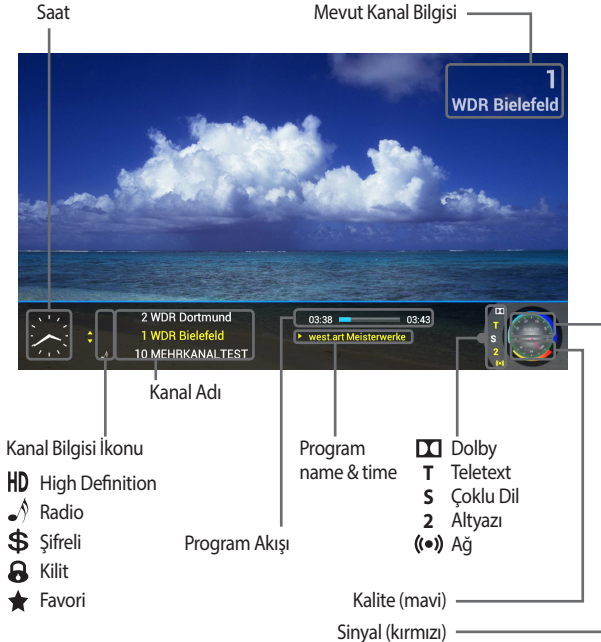

⊙ Program Bilgisi Görüntüleme

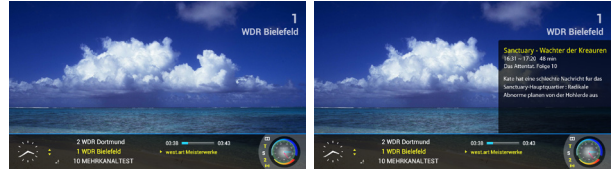


1. Programı izlerken ⊕ tuşuna basarak, o programın bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
2. Program bilgisi görüntülenirken ⊕ tuşuna bastığınızda detaylı program bilgisi görüntülenir.

* Not

Program bilgisi 5n süresine görüntülenir ve ekrandan kaybolur.


⊙ Durum Bilgisi Menüsü

Durum Bilgisi için,  tuşuna uzunca basınız.

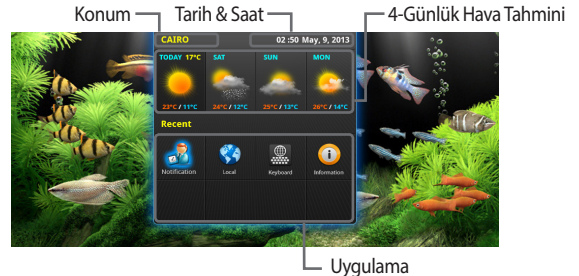


Kurulum

⦿ Çok modunu kullanma

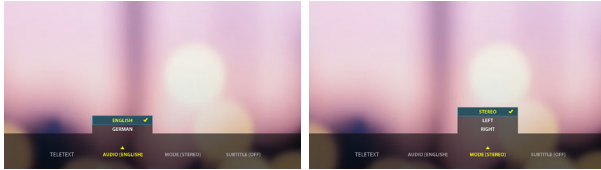


Program izlerken Teletext, Ses ve Altyazı Dili ile Ses Modu seçimi için  tuşuna basınız.




2. Önceki ekrana dönmek için  (**Back**) tuşuna basınız.

⦿ Ana Menü Yapılandırma

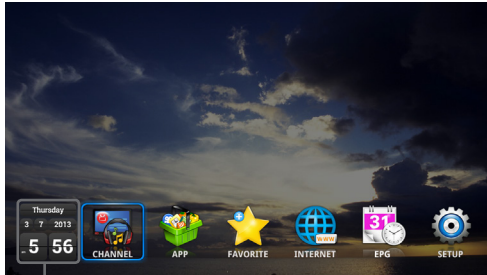Ana menü görüntülemek için  (**MENU**) tuşuna basınız.



Current date & time


 /  tuşuna basarak hareketi sağlayınız ve  (**OK**) tuşuna basarak seçiniz.

Ana Menü	Tuşlar	Açıklama
		Kırmızı Tuş. Kanal Listesi.
		Yeşil Tuş. Uygulamalar Listesi görüntülenir.
		Sarı Tuş. Kanal, Uygulama ve İnternet favorileri görüntülenir.
		Mavi Tuş. Yer imleri listesi görüntülenir.
		Beyaz Tuş. 7 Günlük Program Rehberi görüntülenir.
	None	Ana Menü Seçimleri. Ayarlar Listesinin ana menüsü görüntülenir.

KANAL

⦿ Kanal Yapılandırma

Kanal Menüsü :  (Kırmızı) tuşa basınız.

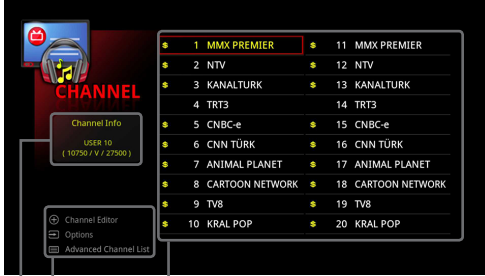

Kanal Listesi

Kanal Düzenleme, Seçenekler menüsü ve Gelişmiş Kanal Listesi


Kanal Bilgisi Görüntülenir (Uydu Adı, Frekans, Polarite, Sembol Oranı)

⦿ Listeleme Menüsü

 →  /  . KANAL menüsünü seçiniz.

1. Seçenekler ekranı için  (MENU) tuşuna basınız.

⦿ Listeleme Menüsü

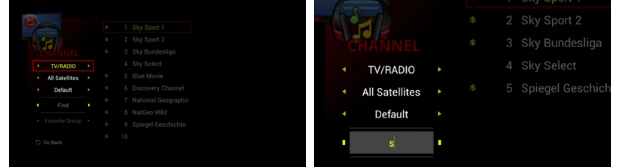

2. Seçenekler ekranı görüntülenecektir.

• TV, Radio ya da TV+Radio Listesi

TV, Radio ya da TV+Radio seçimi için ◀/▶ tuşlarına basınız. Anal listesi seçime göre değiştirilecektir.

• Uydu Adına Göre Listeleme

Uydu seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız.

• Gruba Göre Listeleme

Grup seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız. Mevcut seçenekler Varsayılan, A-Z, Z-A, HD, SD, Şifreli ya da FTA'dır.

• Alfabetik Listeleme

İstediğiniz kanalı bulmak için, kanalın baş harfini yazınız.

* Not

Alfabetik kanal sıralaması için, varsayılan grup listesi seçilir. Alfabetik sıralama seçeneğinden, sıralanan kanallar kaydedilemez. Eğer kanal alfabetik sıralamada bulamazsa, belirlenen harfle başlayan kayıtlı kanal kaydedilmemiştir.

• Favori Grup Sıralama

Favori Grubu seçmek için ◀/▶ tuşlarına basınız.

* Not

Favori grubu Kanal Düzenleme bölümünden oluşturulur.

KANAL

⦿ Gelişmiş Kanal Listesi Yapılandırma

Gelişmiş Kanal Listesi menüsü görüntülemek için

için  ➔  tuşlarına basınız.


Ön izleme ekranı görüntülenecektir.

Kanalları listelemek için renk tuşlarını kullanabilirsiniz.



⦿ UKanal Listeleme Menüsü Kullanımı

MENU ➔  ➔  /  ➔ .

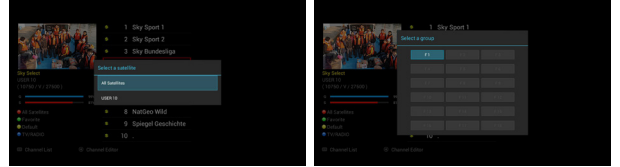

KANAL

⦿ Kanal Düzenleme

MENU →  →  /  →  . Kanal Düzenleme.




Seçim Komutları

Komut Düzenleme

Sıralanan Uydular Görüntüleme

Seçili Program Bilgisini Görüntüleme

1. Çoklu düzenleme modu için  (OK) tuşuna basınız. Seçim mavi renkle işaretli hale gelir.

* Not

Seç/Birak için yardım menüsüne başvurunuz.


• Kanal Sıralama

 (Kırmızı) tuşa basınız.

Uydu TV ya da Radio, Varsayılan, A-Z, Z-A, CAS, FTA, HD-SD. Kaydetmek için  (OK) tuşuna basınız.


⦿ Kanal Düzenleme

• Kanal Düzenleme

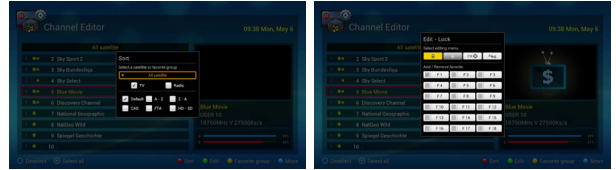

Sıralama (Kırmızı)

Düzenleme - Kilitle (Yeşil)

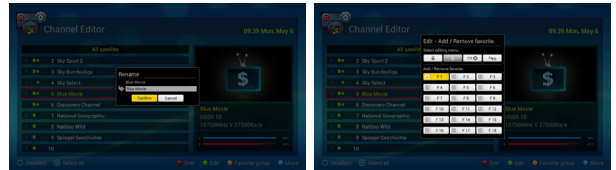

Düzenle - Adlandır (Yeşil)

Düzenleme - Favori Silme/Ekleme (Yeşil)

 (Yeşil) tuşa basınız.


 (Kilit),  (Aç),  (Sil),  (Adlandır), Favori Ekle/Sil

Seçim için  (OK) tuşuna basınız.

Kaydetmek için  (Back) tuşuna basınız.

KANAL

⦿ Kanal Düzenleme

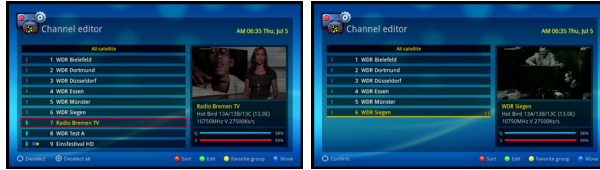

Taşıma için çoklu seçim

Kanal Taşıma (Mavi)

• Kanal Taşıma

⏏ (MAVİ) tuşa basınız.

▲/▼/Ⓚ (OK) tuşları ile seçim yapınız.


* Not

Kanal değiştirmek için, sıralamadaki **Tüm Uydular**ı seçiniz.
(KIRMIZI) tuş).

⦿ Favori Grup



Favori grup menüsünü seçiniz.

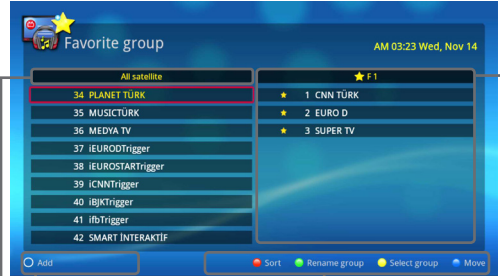


Komut Ekle/Sil

Yardım Menüsü.

Sıralı uyduların kanal listesi görüntülenir.

Seçili favori grup görüntülenir.



1. ⏏ (SARI) tuşa basarak favori grubu seçiniz.
2. Ⓚ (OK) tuşuna basarak kanalı favorilere ekleyebilirsiniz.
★ (YILDIZ) ikonu favori olarak eklenen kanalın yanında belirir.

KANAL

⊙ Favori Grup



Kanal Sıralama (Kırmızı)



Taşıma (Mavi Tuş)

• Kanal Sıralama

+ (Kırmızı) tuşa basarak kanalları sıralayınız.
Uydu Seçiniz → TV ya da Radio → Varsayılan, A-Z, Z-A, CAS, FTA, HD-SD. Kaydetmek için **OK** tuşuna basınız.

• Grubu Adlandırma

- (Yeşil) tuşa basarak grubu yeniden adlandırabilirsiniz.
OK ile klavye ekranını görüntüleyebilirsiniz.

• Grup Seçme

▲ (Sarı) tuşa basarak favori grubu seçebilirsiniz.
F1 ~ F12 arası seçim için **OK** tuşuna basınız.

• Taşıma

▼ (Mavi) tuş ile kanalları taşıyabilirsiniz.
Seçimi **▲/** **OK** tuşları ile yapabilirsiniz.


3. **⊙** (Back) tuşu ile Kanal Editör menüsüne geri dönebilirsiniz.

APP


⊙ APP (Uygulamalar)

MENU → **APP** / **-** . Uygulamalar

1. Uygulama seçmek için **▲/▼/◀/▶** tuşlarına basınız.
2. Seçenekler menüsü için **MENU** (MENU) tuşuna basınız.
3. **Favori Ekleme, Sık Kullanılan Atama** ya da **Uygulama Gizleme** için **OK** tuşuna basınız.



Uygulamalar Menüsü



Sık Kullanılan Atama

• Favori Ekleme

Uygulamalar **★** (FAVORİ) listesine eklenir.


• Sık Kullanılan Atama

Seçili uygulama sık kullanılanlara eklenir.
Atanan uygulamayı çalıştırmak için **★** (Assign) tuşuna basınız.


* Not

Yalnızca uygulamalar sık kullanılan olarak atanabilir.

⦿ APP (Uygulamalar)



Uygulama Gizleme





Gizlenen Uygulamalar Listesi

• Uygulama Gizleme

Seçili uygulamalar  (**Gizli Uygulamalar Listesi**)'ne eklenir. Gizli Uygulamalar Listesini görüntülemek için  tuşuna basınız.

• Kurtarma Uygulaması

Uygulamayı Gizli Uygulamalar Listesi'nde görüntülemek için  (**MENU**) tuşuna basınız. Kurtarma menüsünü seçerek  (**Uygulamalar Liste**) görüntülenir.

⦿ Ekran Görüntüsü Yakalama

1. Görüntü yakalama tuşuna 3sn boyunca basarak gerçekleştirilir.
2. Yakalanan görüntünün otomatik olarak ikon görüntüsü oluşturulur.
3. Görüntü harici bir depolama aygıtına kaydedilir.


* Not

Harici bellek takarak, ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz. Bu sadece indirilen uygulamalar için geçerlidir.

⦿ iMedia player


 →  →  /  →  . **iMedia Player**'ı seçiniz.


1. **iMedia Oynatıcı** için USB aygıt takınız.
2. Kamera uygulaması ile video, müzik, fotoğraf, ekran görüntüsü ve kayıtlı dosyalarınızı oynatabilirsiniz.




• Video

◀▶ tuşları ile oynatıcı üzerinde geri - ileri hareket edilir.

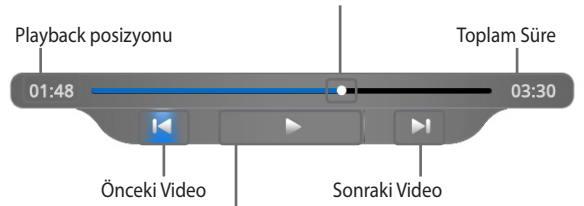

Oynat/Durdur için  (**OK**).


Durdurmak ve önceki ekrana dönmek için  (**Stop**) tuşuna basınız.

* Not

Unicode altyazı formatı ve ekran görüntüsü yakalama desteklenir.

APP

⊙ iMedia player

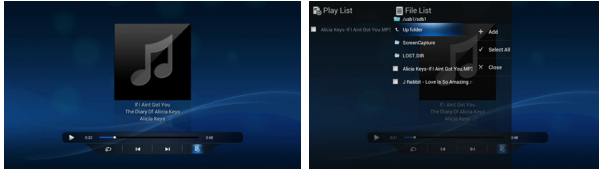


• Müzik

Müzik dosyası seçiniz.

Oynat/Durdur için **(OK)** tuşuna basınız.

◀/▶ tuşları ile ilerleme çubuğunu geri/ileri yönde hareket ettirebilirsiniz.

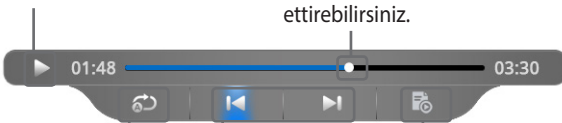

Çalma Listesi Ayarları
(Ekle/ Sil/ Tümünü Seç)

Önceki/Sonraki dosyaları oynatma


Tekrar moduna geçmek için **(OK)** tuşuna basınız.

🔄 : Tekrar oynatma.

🔄🔄 : Tümünü tekrar oynatma.


🔄🔄 : Tekrarlama.

⊙ iMedia player

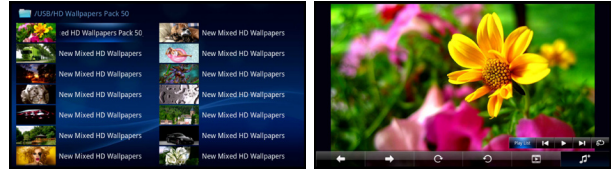

• Fotoğraf

Fotoğraf dosyasını seçiniz.

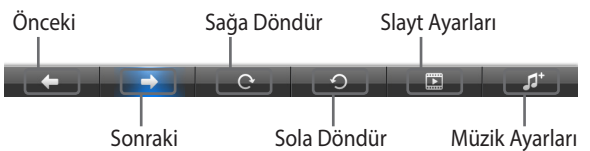

Sonraki dosya oynatılır.
Oynat/Durdur için **(OK)** tuşuna basınız.

Önceki dosya oynatılır.

Çalma Listesi.



Müzik Ayarları.

Tekrarlama modunu değiştirmek için **(OK)** basınız.

⊙ PVR player




• Kaydı Başlatma

Yayın izlerken ● (Record) tuşuna basarak kayda başlayabilirsiniz. Kayıt ikonu her bir dakikada 10sn süreyle ekranda belirir.

* Not

Kaydedilen programı depolamak için harici bir bellek gerekmektedir.

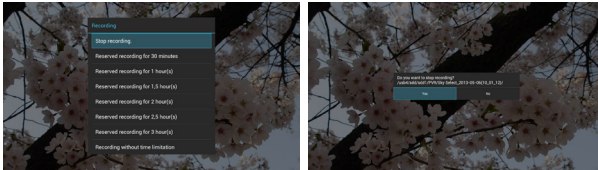

• Kaydı Sonlandırma

Kaydı sonlandırmak için ■ (Stop) tuşuna basınız. "Kaydet" pop up menüsü ekranda belirir.


* Not

Kaydedilen programı depolamak için harici bir bellek gerekmektedir.

⊙ PVR player

MENU → → . PVR Player.

Kaydedilen programlar bu uygulama ile oynatılabilir.

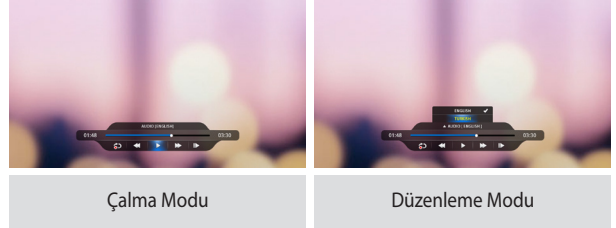

• Oynat/Durdur, Yeniden Oynat & Süre Bilgisi



⏪ (OK) ile Oynat/Durdur seçilir.
⏮ (Back) ile playback sonlandırılır.

Tekrar Tekrarlama modunu belirlemek için ⏪ (OK) basınız.





⏮ : Tekrarla.

⏮ : Tekrarlama.

⦿ PVR player





• Hızlı-İleri Sarma, Geri Alma ve Slow Motion

Çalış modunu değiştirmek için (OK) (OK) tuşuna basınız.





Ağır çekimli Her basışta ağır çekim modu kademeli olarak değişir , ,  ve 



Hızlı Geri Alma


Her basışta geri alma hızı kademeli olarak artar , ,  ve .

Hızlı İleri Sarma

Her basışta ileri sarma hızı kademeli olarak artar , ,  ve .

• Gezinme Modu

Oynatma çubuğunda gezinmek için, ▲ tuşuna basınız.

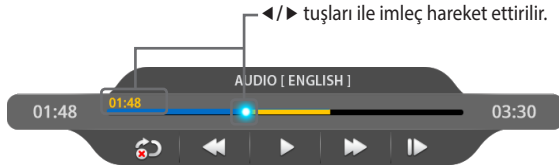

⦿ TimeShift (Zaman Kaydırma)

Uydu Yayını izlerken "◀" tuşuan bir kez basınız.



Hızlı Geri Alma



Hızlı İleri Sarma

◀ tuşu ile geri alma hızı artar

, ,  ve .

▶ tuşu ile ileri alma hızı artar

, ,  ve .


* Not

Dosyalarınızı kaydetmek için cihaza harici bir bellek bağlayabilirsiniz. Kurulum menüsünün PVR Ayarları bölümünden USB Depolama seçeneğini seçiniz.

APP

YouTube


MENU → APP → YouTube / → YouTube . Seçiniz : YouTube.

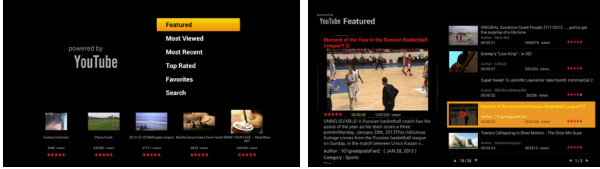

YouTube "Uygulamalar" menüsündedir ve HD kalitesinde video izlemenizi mümkün kılar.

DLNA


MENU → APP → DLNA / → DLNA . Seçiniz : DLNA.

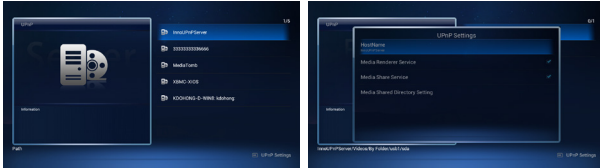

DLNA teknolojisi DLNA destekli aygıtlar ile televizyonunuz arasında içerik görüntülenmesini sağlar. Ortamınızda bulunan DLNA destekli cihazları görüntülemek için, DLNA uygulamasını çalıştırınız.

Arama


MENU → APP → Arama / → Arama . Seçiniz : Arama.

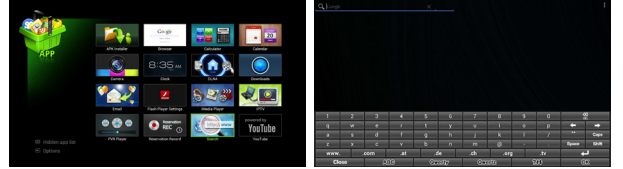

Uygulama ve web sayfası aramak için, seçiniz : Arama. Karakter girmek için (Keyboard) tuşuna basınız ve sanal klavyeyi kullanınız.

Browser (İnternet Tarayıcı)

MENU → APP → Browser / → Browser . Seçiniz : Browser.

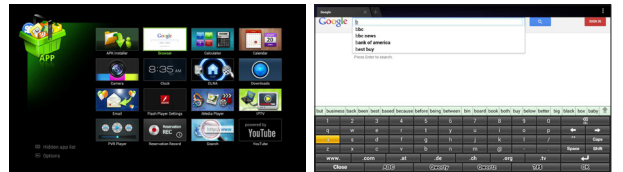

Arama yapmak için arama çubuğunu açınız ve (Keyboard) Tuşuna basarak sanal klavyeyi aktif hale getiriniz. Seçiminizi değiştirmek için ▲/▼/◀/▶ tuşlarına basınız.


* Not

İmleci hareket ettirmek için (OK) tuşu üzerindeki optical trackpadi kullanınız.


APP

⦿ IPTV (Gelişmiş Uygulama)

MENU → [App Store] → [App] / [App Store] → [App] . Seçiniz : IPTV.




Web ara yüzü aracılığı ile IPTV Uygulamasında görüntülenen Ağ Erişim Adresini, bilgisayarınıza giriniz ve **ADD** tuşlayınız.

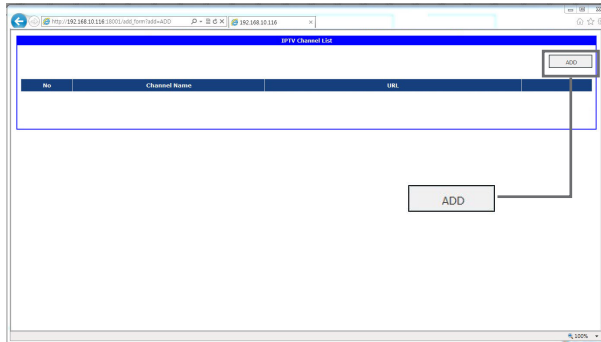


⦿ IPTV (Gelişmiş Uygulama)

Kanal adı ve URL bilgisi girerek OK tuşuna basınız.




Kanal Adı



IPTV Kanal URL'si

⦿ (**OK**) tuşuna basıldıktan sonra, kanal web ara yüzünde ve IPTV Uygulamasında görüntülenecektir.



PC




Screen

APP

⦿ APK Installer (Gelişmiş Uygulama)

MENU →  →  /  →  . Seçiniz : **APK Installer**.

APK Yükleme dosyasını seçerek, yükleme yapabilirsiniz.

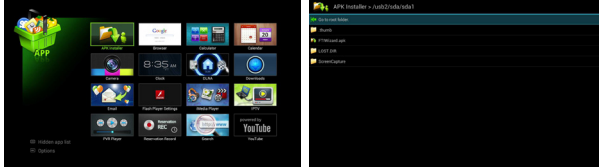


* Note

APK dosyaları harici bir USB depolama aygıtına kaydedilmektedir.

FAVORİ

⦿ Favori Silme

MENU →  /  . Seçiniz : **Favori**.

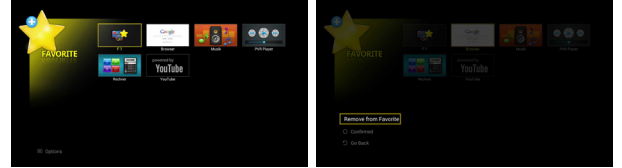


1. MENU (MENU) tuşuna basarak Seçenekler menüsünü örüntüleyiniz.
2. OK (OK) tuşuna basarak, **Favori Sil** seçiniz.

INTERNET

⦿ Favori Ekleme


MENU →  /  . Seçiniz : **INTERNET**.

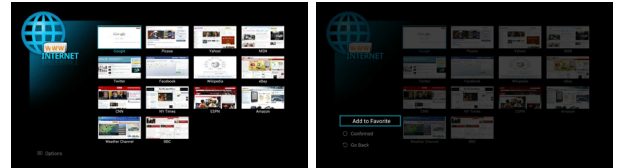

1. MENU (MENU) tuşuna basarak Seçenekler menüsünü görüntüleyiniz.
2. OK (OK) tuşuna basarak Favori Ekle seçiniz.

⦿ EPG Yapılandırma

MENU →  / EPG . Seçiniz : EPG.

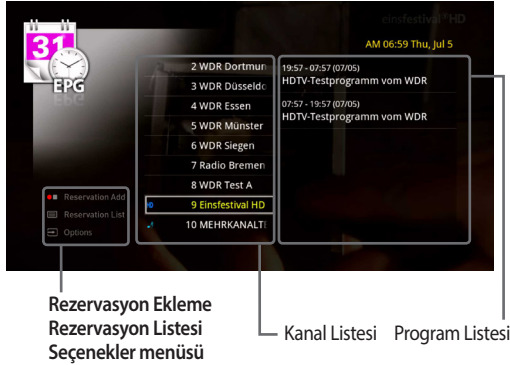


1. Kanal seçmek için ▲/▼ tuşlarına basınız.
2. Program Listesi için ► tuşuna basınız.
3. ◀/▶ tuşları ile tarih seçiniz.

⦿ Program Bilgisi Görüntüleme

Program bilgisini görüntülemek için  (OK) basınız.

⦿ Listeleme Menüsü Kullanımı

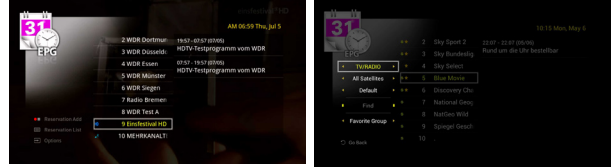

1. Kanalları listelemek için  (MENU) tuşuna basınız.
2. **Seçenekler** menüsü görüntülenecektir.

- **TV, Radio, ya da TV+Radio Listeleme**
◀/▶ tuşları ile kanal listesini seçiminizi yapınız.
- **Uydu Adına Göre Listeleme**
◀/▶ tuşları ile uydu seçiniz.
- **Grup Halinde Listeleme**
◀/▶ tuşları ile varsayılan , A-Z, Z-A, HD, SD, Şifreli ya da FTA liste seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

⦿ Listeleme Menüsü Kullanımı

• Alfabetik Listeleme

Kanal adının ilk harfini giriniz.

* Not

Alfabetik Listeleme için, Grupları Listeleme varsayılmasını seçiniz. Alfabetik sıralama ile listelenen kanallar kaydedilmeyecektir. Alfabetik Listeleme ile bir kanalı bulamıyorsanız, o harf ile başlayan bir kanal listede bulunmuyordur.


• Favori Grubu Listeleme

◀/▶ tuşları ile favori grubu seçiniz.

* Not

Favori grubu Kanal Düzenleme bölümünden oluşturulur.


⦿ Rezervasyonlu Kayıt Ekleme

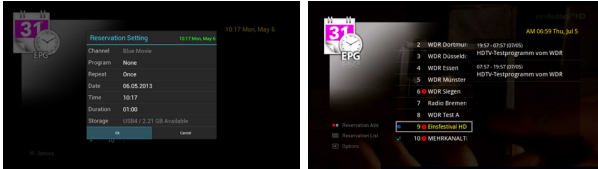

1. ▲/▼/◀/▶ tuşları ile program seçiniz.
2. Rezervasyon Ayarları menüsü görüntülemek için ●■ basınız.
Tekrarla, Tarih, Saat ve Süre ayarları da bu menüde mevcuttur.
R ikonu görüntülenir.

⦿ Rezervasyon Listesi

PVR deposunu ve mevcut olan alanı görüntüler.

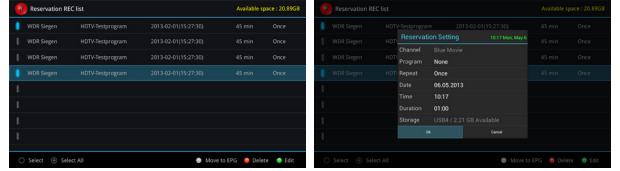

• Düzenleme

▲/▼ tuşları ile rezervasyon listesinden bir seçim yapınız.

Ⓟ (YEŞİL) tuş ile Rezervasyon Ayarları menüsü görüntülenir.

Tekrarla, Tarih, Saat ve Süre ayarları da bu menüde mevcuttur.

• Silme


▲/▼/⊕/⊖ (OK) tuşları ile çoklu seçim yapabilir ya da tümünü birden seçebilirsiniz. Seçim, mavi renk ile gösterilir.

Ⓡ (KIRMIZI) tuşa basarak seçimi silebilirsiniz.

AYARLAR

⊙ Ayarların Kullanımı

MENU → ⚙️ → 🛠️ . Seçiniz : **System.**

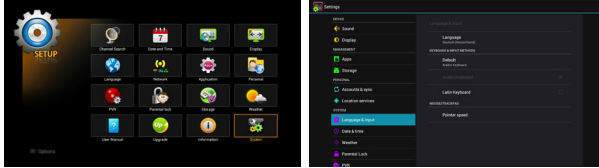

WIRELESS & AĞ

- **Kablosuz** : Açık/Kapalı.
- **Ethernet** : DHCP/Static IP.
- **Bluetooth** : Açık/Kapalı.
- **Diğer** : VPN (Virtual Private Network)
: Wireless Bağlantı Noktası
: Mobil Ağlar (3G) - USB

AĞ & SERVİSLER

- **SAMBA Servisi** : Depolama Aygıtına Bağlantı.

AYGIT

- **Ses** : Ses Seviyesi
: Çıkış Portu (HDMI ve SPDIF/ Sadece SPDIF)
: Çıkış Modu (LPCM ya da Geçişli)
- **Ekran** : Karakter Boyutu
: Çözünürlük
: Fotoğraf
: Ekran Boyutu

⊙ Ayarların Kullanımı

UYGULAMALARIN YÖNETİLMESİ

- **Apps** : Uygulamaların Yönetilmesi..
- **Storage** : Depolama Bilgisi.

KİŞİSEL

- **Hesaplar & sync**
- **Yerel Hizmetler**

SİSTEM

- **Dil & Girdi** : Dil.
: Klavye ve Girdiler.
: Mouse/Track pad - Pointer Hızı.
- **Tarih & Saat** : Zaman dilimini seçiniz.
: 24 Saat formatını seçiniz.
: Tarih formatını seçiniz.
- **Hava Durumu** : Durum bilgisi menüsünden hava durumu
görüntülenir.
: Konum.
: Sıcaklık (Celsius ya da Fahrenheit).
- **Ebeveyn Kilidi** : Kilit ayarları.
: Kanal Düzenleme Kilidi.
: Kanal Kilitleme.
: Kilitli Kanalları Gizleme.
- : PIN Kodunuzu deęiřtirebilirsiniz.
(Varsayılan PIN kodu 0000'dir.)PIN Kodunuzu
unuttuđunuzda bazı fonksiyonlara eriřim sađlayamazsınız.
* **Not** : Master PIN Kodu : 7962

AYARLAR

⦿ Ayarların Kullanımı


- **PVR** : Kayıt.
: Zaman Kaydırma.
- **Kanal Konumu** : Kanal için konum seçiniz.
- **Diğer** : Klavyeli Kumanda Eşleştirme.
: Fabrika Ayarları. Fabrika ayarlarına döndükten sonra, sistem ve uygulama ayarlarınız tamamen silinir ve geri dönüşü sağlanamaz.

BİLGİ

- **Kullanım Kılavuzu**
- **Sistem Güncelleme – Yazılım Güncelleme**
 - : İnternette yazılım güncelleme.
 - : USB'den yazılım güncelleme.
 - : Yeni yazılımı bildir.
- **Sistem Güncelleme – Kanal Güncelleme**
 - : İnternette Kanal Güncelleme.
 - : USB'den Kalan Güncelleme.
 - : Extract channel data.
 - * **Uyarı** : Yazılım güncellenirken cihazı kapatmayınız.
- **Sistem Bilgisi**

⦿ Uygulamaların Yönetilmesi

MENU → ⚙️ → App → ⏸️ . Uygulama seçiniz..

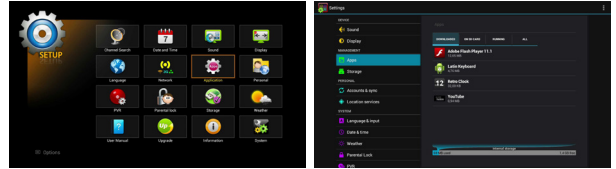

1. ▲/▼/◀/▶ tuşları ile uygulamaların yönetilmesini seçiniz. Sonrasında ⏸️ (OK) basarak uygulama seçiniz. TV Application Market'den indirilen uygulamalar "İndirilenler" bölümünde görüntülenir.
2. Tüm uygulamaları görüntülemek için "Tümü"nü seçiniz. Varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.
3. Kullanılmakta olan uygulamaları görüntülemek için "Kullanılanlar" seçiniz. Detaylı uygulama bilgisi bölümünden uygulama sonlandırılabilir.
4. Detaylı bilgileri görüntülemek için ilgili uygulamayı seçiniz. Bu bölümden uygulamayı kapatmaya zorlayabilir, kaldırabilir, veri silebilir, ayarları silebilir ve önbelleği temizleyebilirsiniz.

* Uyarı

Bazı uygulamalar kaynağı bilinmeyen sitelerden indirilmiş olabilir. Cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için her zaman TV Uygulama Marketi gibi güvenilir kaynakları kullanınız.

Sorun Giderme

Ürününüzde beklenmedik bir sorun meydana geldiğinde aşağıdaki durumları kontrol ediniz. Sorununuzun devam etmesi halinde lütfen en yakın yetkili teknik servis ile iletişime geçiniz.

Problem	Çözüm
Cihaz açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Kumandanızın pillerini kontrol ediniz.• Adaptörün düzgün takılmış olduğundan emin olunuz.
Cihaz çok ısınıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Ürün çok uzun süre kullanıldığında dış bölümünün çok ısınmış olduğu düşünülebilir. Bu durum normaldir ve cihazın çalışmasıyla ilgili herhangi bir soruna yol açmaz.
Düşük Görüntü Kalitesi	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal seviyesini ve anten ayarlarınızı kontrol ediniz.
Ses yok.	<ul style="list-style-type: none">• Televizyonunuzun ve uydu alıcınızın ses seviyesini kontrol ediniz.• Televizyonunuzun ve uydu alıcınızın "sessiz" modda olmadığından emin olunuz.• HDMI kablo bağlantınızı kontrol ediniz.
Görüntü yok.	<ul style="list-style-type: none">• Cihazınızı kapatıp yeniden açınız.• Tüm bağlantıları kontrol ediniz.• Farklı kanalların görüntüsünü kontrol ediniz.
Uzaktan Kumanda Çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">• Uzaktan kumandanızın pillerini kontrol ediniz.• Uzaktan kumandanızın direkt olarak uydu alıcınıza yönlendirilmiş pozisyonda olduğundan emin olunuz.

Özellikler

Tüner

Giriş Konektörü	F-tip, IEC-169-24, Dişi
Giriş Frekansı	950MHz to 2150MHz
Giriş Özdirenci	75Ω
Sinyal Seviyesi	-25 to -65 dBm
LNB Gücü	13V/18V (Max 400mA kısa devre korumalı)
LNB Kontrolü	DiSEqC 1.0 , 1.1 & 1.2, USALS
LNB Ton Anahtarlama	22KHz (600mV)
Demodülasyon	QPSK, 8PSK
Giriş Sembol Aralığı	DVB-S : 2-45 Ms/s DVB-S2 : 10-30 Ms/s (QPSK), 10-31 Ms/s (8PSK)

A/V Decoder

Taşıma Akımı	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG2 MP@ML MPEG2 MP@HL MPEG-4 HP@L 4.1
Görüntü Oranı	16:9
Ses Çözme	MPEG Layer I & II & III
Ses Modu	Tek Kanal/Çift Kanal/Birleşik Stereo/Stereo
Örnekleme	32, 44.1 and 48kHz
ideo Çözünürlüğü	PAL/NTSC up to 1080P

Giriş / Çıkış

Görüntü/Ses(Stereo)	Tümleşik Video ve Ses Sol/Sağ
HDMI	Fully compliant with HDMI 1.3a
USB	2 x USB 2.0
S/PDIF (Optik)	Dijital Ses Çıkışı
Micro SD	1 x Micro SD memory card slot
Ethernet	10/100BASE-T : RJ-45 Ethernet
Wireless	802.11 b/g/n (2.4Ghz)

Donanım

Ana İşlemci	ARM Cortex-A9 1GHz (2500 DMIPS)
RAM	1GB (DDR3)
Flash Hafıza	eMMC 4GB

Yazılım

İşletim Sistemi	Android 4.0 ICS
İnternet Browser	Webkit tabanlı Android full browser
Media Player	Foto, Müzik, Video
Protokoller	Statik, DHCP, HTTP(VOD), HLS(Live, VOD)
Grafikler	2D/3D graphic H/W acceleration/Alpha blending
Güncellemeler	Ağ üzerinden ya da USB ile

Medya Desteği

İçerik	MP4, AVI, MKV, 3GP, MPEG TS , MOV, MP3, OGG
Video Codec	H.264(MPEG4-AVC, VC-1), MPEG2, DivX3/4/5
Audio Codec	MP3, AAC, MPEG Audio

Güç Kaynağı

Giriş Voltajı	12V DC, 2A
Adaptör Tipi	Duvar Tipi (100 ~ 240Vac, 50/60Hz)
Güç Tüketimi	19W

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	(W) 110 mm x (D) 110 mm x (H) 26 mm
Ağırlık	458g
Çalışma Isısı	0°C to + 45°C