

VU⁺ UNO 4K SE




Kutu İeriđi



Kolay Kullanım
Kılavuzu



HDMI
Kablosu



Güç Kablosu



Güç Adaptörü



Kumanda



Harici IR Göz



HDD
Vidaları



Pil

Ön Panel

Standby LED/
Dokunmatik

Mini TV

2.4" boyutundaki LCD üzerinde TV ekranı veya
tv logolarını cihazınıza yükleyip onları gösterebilirsiniz.



Arka Panel

FBC Değiştirilebilir Tuner Slotu

FBC-S2(X), FBC-C ve Çift DVB-T2 destekler.

RS232 / Harici IR

Gigabit Ethernet

Çıkarılabilir 2.5" HDD Yuvası

CI

Smart Card

HDMI In/Out

HDMI kablosu ile cihazınızı HDMI OUT yuvasına takarak bağlantı yapabilirsiniz, ayrıca HDMI IN portunu kullanarak başka bir cihazınızı Vu+ cihazınız üzerinde bağlantı yapma imkanı sunar.


S/PDIF

S/PDIF kablosu ile ses sistemi bağlantısı yapılabilir...


2x USB 3.0

Açma/Kapama Anahtarı

Güç Adaptörü Girişi

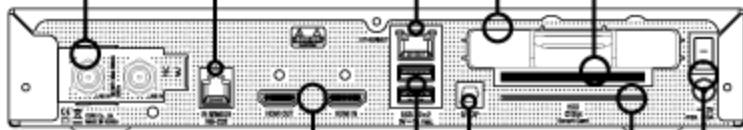


Uzaktan Kumanda

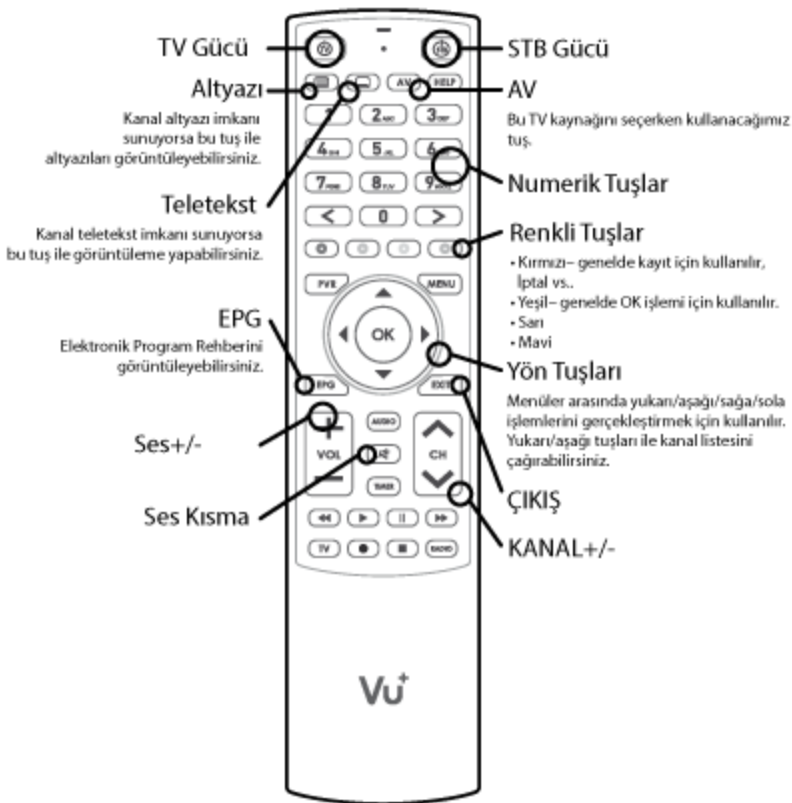

Kablo Bağlantıları

1. Uydu Kablosunun UNO 4K SE Cihazına Bağlanması


Vu+ UNO 4K SE cihazında söküp takılabilir FBC tuner slotu bulunmaktadır. FBC-S2(X) tuner ya da FBC-C tuner ya da Çift DVB-T2 tuner tercih edilebilir.



- 1) FBC-S2(X) Tuner Kombinasyonu
- 2) FBC-C Tuner Kombinasyonu
- 3) Çift DVB-T2 Tuner

2. UNO 4K SE Cihazının TV'ye Bağlanması

Cihazın kutu içeriğinden HDMI kablosu çıkmaktadır. HDMI OUT yazan kısma kabloyu bağlayıp diğer ucunu da TV'nizin HDMI girişine bağlayın.

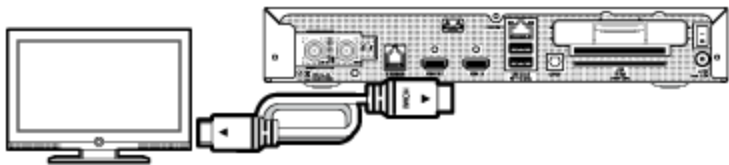


Kablo Bağlantıları

3. Güç Verme

Güç Kablosu ve güç adaptörü kutu içerisinde çıkmaktadır.

Cihazın arkasında bulunan güç çıkışına bağlantı yapıp diğer ucu prize takın.

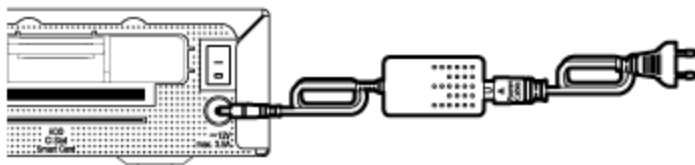

! NOT

DC giriş durumu
• 12V \Rightarrow 3.5A

İlk Kurulum

Adım 1. Video Giriş Seçeneği

Video input selection

Please press OK if you can see this page on your TV or select a different input port.

The next input port will be automatically probed in 20 seconds.

English

HDMI



Adım 2. Video Modu Seçeneği

Video mode selection

English

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p

576i



İlk Kurulum

Adım 3. Dil Seçimi

Please use the UP and DOWN keys to select your language.
Afterwards press the OK button.



Adım 4. Uydu Bağlantı Ayarının Yapılması

Welcome.

This start wizard will guide you through the basic setup
of your STB.
Press the OK button on your remote control to move to the
next step.

English

İlk Kurulum

Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK.

English

Use wizard to set up basic features

Exit wizard



Use the left and right buttons to change an option.

English

Configuration Mode not configured



Sağ/Sol tuşlarını kullanarak sisteminize uygun konfigürasyonu yapabilirsiniz.

- Bağlı Değil
- Basit
- Üzerinden Aktar
- Eşittir: Tuner B ile aynı yapılandırmayı kullanmak için kullanılır.
- Gelişmiş: gelişmiş bir kullanıcı konfigürasyonu için.

İlk Kurulum

Basit kurulumu seçtiğinizde alttaki ekran karşınıza gelecektir.

Use the left and right buttons to change an option.
Please set up tuner A.

English

Configuration Mode	Simple
Mode	DiSEqC A/B
Port A	Astra(19.2E)
Port B	Hotbird(13.0E)
Set Voltage and 22KHz	yes
Send DiSEqC only on satellite change	no



Vu + 'nın FBC-Kablo tuneri de kullanılabilir, ancak yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Diğer modlar için UNO 4K SE'nin kullanım kılavuzuna bakın..

Burada, varsayılan uydu listesini yüklemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Tamam'a basın ve alttaki menü karşınıza gelecektir.

Do you want to install default sat lists?

English

Yes

No



İlk Kurulum

Adım 5. Kanal Tarama

(Tarama Modu Seçilmesi - Otomatik Tarama / Manuel Tarama)

- Hayır tuşuna basarsanız, alttaki görüntü belirecektir. Kanal taramasını Otomatik veya Manuel olarak yapabilirsiniz.

Do you want to do a service scan?

English

Yes, do an automatic scan now

Yes, do a manual scan now

No, scan later manually

- Otomatik Tarama

Otomatik tarama seçeneğini seçtiğinizde varsayılan kanal listesini silmek isteyip istemediğinizi soracaktır.

What do you want to scan?

English

Yes, Clear before scan

Yes, ScanTuner A(DVB-S2)

No, scan later manually

İlk Kurulum


OK tuşuna basarak kanal tarama işlemini başlatın.



• Kanal Arama

Taranan kanallar, önceki konfigürasyonlar doğruysa tarama işlemi yapılmış olacaktır.

Adım 6. Varsayılan Listenin Yüklenmesi

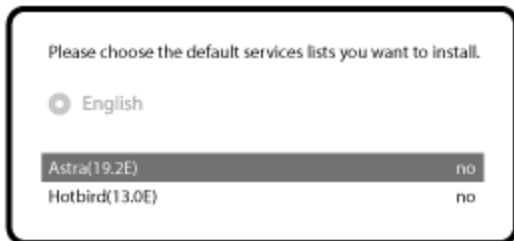

Adım 7. Ebeveyn Denetimi

Burada ebeveyn kontrol seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmemesini seçebilirsiniz. Tamam düğmesine basarsanız PIN numarasını girmeniz istenecektir.

Do you want to enable the parental control feature on your STB?

English

Yes

No

You need to set a PIN code and hide it from your children.
Do you want to set the pin now?

English

Yes

No

Change pin code

New PIN

Reenter new PIN

UNO 4K SE ile İlgili Daha Fazla Bilgi İçin

Atlanta®

TIP

HELP tuşuna uzun basarak karşınıza yardım ekranının gelmesini sağlayabilirsiniz.

* Bu Kolay Kurulum Kılavuzundaki içerik, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.